

Ref. 7424488



Calha para a condução de cabos, com 3 tampas com mola, constituída por base e laterais em chapa. Base inferior do pavimento com entalhes para a montagem por encaixe dos separadores. O material fornecido inclui 6 esquadros de fixação com nivelamento de altura, 6 escoras estabilizadoras e 6 escoras estabilizadoras e tampas 3 unid. em calhas de 200, 300 e de 400 e 6 unid. em calhas de 500 e 600. Calha fornecida com a tampa de mola montada




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7424488
Tipo	OKA-W6006050R
Designação 1	Calha com laterais em chapa
Designação 2	com tampa cega de retenção
Dimensão	2400x600x60
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,40 m
Peso	2.679,20 kg/100 m

Dados técnicos

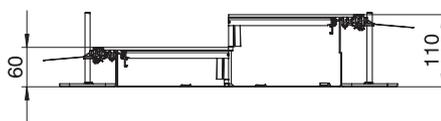

Comprimento	2.400,00 mm
Largura	600,00 mm
Coberturas	3,00 Un.
Tampa para abertura de montagem	<input type="checkbox"/>
Número de aparelhagens previstas	3,00
Número de vias	3,00 Un.
Placa de fundo	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilidade de montagem de vedante	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixação da tampa encaixável	<input checked="" type="checkbox"/>
Abertura para instalação de Telitank no chão	<input type="checkbox"/>
Separável	<input type="checkbox"/>
Apropriado para junta de dilatação	<input type="checkbox"/>
Painel de malha	<input type="checkbox"/>
Altura da calha	60,00 - 110,00 mm
Espessura do material da tampa	4,00 mm
Altura mínima do pavimento	60,00
Com saliência	<input checked="" type="checkbox"/>
Com separador	<input type="checkbox"/>
Com abertura de ligação	<input type="checkbox"/>
Com ligação equipotencial	<input type="checkbox"/>
Abertura	sem
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento	60,00 - 110,00 mm
Tampa amovível	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixação do separador	encaixar