# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 40, bucins cónicos, resistente ao fio incandescente
## Ref. 2007320

Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma quadrada com bucins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna. Com tampa de aperto fixa. Versão resistente ao fio incandescente em polipropileno especial.
Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 960°C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.

PP Polipropileno

| | |
|---|---|
| Informação, texto adicional de produto | Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C<br>Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C. |
| Texto suplementar do produto 2 | Dimensões internas: 77x77x46 mm |
| Texto suplementar do produto 3 | Grau de proteção IP55; Grau de proteção código IK IK07 |

## Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref. | 2007320 |
| Tipo | T 40 F |
| Designação 1 | Caixa de derivação |
| Designação 2 | com entradas |
| Dimensão | 90x90x52 |
| Cor | cinzento claro |
| Número RAL | 7035 |
| Material | Polipropileno |
| Abreviatura do material | PP |
| Menor unidade de venda (VG) | 5,00 Unidade |
| Peso | 6,70 kg/100 un. |

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 40, bucins cónicos, resistente ao fio incandescente
## Ref. 2007320

### Dados técnicos

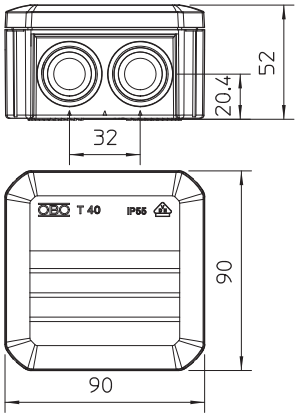


| | |
|---|---|
| Comprimento | 90,00 mm |
| Largura | 90,00 mm |
| Altura | 52,00 mm |
| Dimensões internas | 77x77x46 mm |
| Dimensão LxBxH | 90x90x52 mm |
| Dimensão | 90x90x52 mm |
| Agrupável | ☑ |
| Número de entradas | 7,00 |
| Tipo de entrada | Cabo |
| Tipo de entrada | Bucim cónico |
| Tipo de versão da caixa | Membrana de nível separável |
| Versão | resistente ao fio incand. a 960 °C |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 500,00 V |
| Montagem | sem |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | encaixável |
| Entradas | 7 x M25 |
| Entrada pela parte de trás | ☑ |
| Versão verificada quanto a explosões | ☐ |
| resistência ao fio incan-descente | resistente ao fogo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 960°C |
| Forma | quadrada |
| Manutenção de funções (ETIM) | sem |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem |
| para zona Ex com gás | sem |
| para zona Ex com poeira | sem |
| Reforçado a fibra de vidro | ☐ |
| Com blindagem | ☐ |
| Com tampa | com retenção de tampa |
| Com tampa | ☑ |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/tecto |
| Tipo de montagem | Montagem na parede/teto |
| Secções transversais nominais | 4,00 mm² |
| Tensões nominais | 500,00 V |
| Grau de proteção | IP55 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Selável | ☐ |
| Temperatura de utilização | -5,00 - 60,00 °C |
| Tampa transparente | ☐ |
| Resistente a intempéries | ☐ |