

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 100, buçins cónicos

Ref. 2007533



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.



PP Polipropileno

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C<br>Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C. |
| Texto suplementar do produto 2         | Dimensões internas: 136x102x57 mm                                                                                                                                                        |
| Texto suplementar do produto 3         | Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IK IK07                                                                                                                                   |

### Dados originais

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref.                        | 2007533            |
| Tipo                        | T 100 RW           |
| Designação 1                | Caixa de derivação |
| Designação 2                | com entradas       |
| Dimensão                    | 150x116x67         |
| Cor                         | branco puro        |
| Número RAL                  | 9010               |
| Material                    | Polipropileno      |
| Abreviatura do material     | PP                 |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade       |
| Peso                        | 16,27 kg/100 un.   |


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 100, buçins cónicos

Ref. 2007533



### Dados técnicos

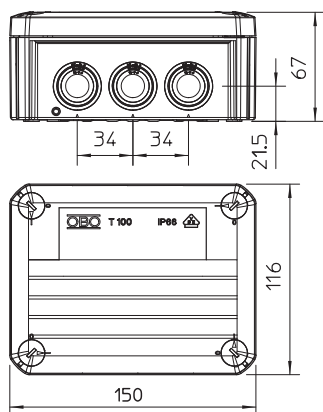

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento                                | 150,00 mm                                                                                        |
| Largura                                    | 116,00 mm                                                                                        |
| Altura                                     | 67,00 mm                                                                                         |
| Dimensões internas                         | 136x102x57 mm                                                                                    |
| Dimensão LxBxH                             | 150x116x67 mm                                                                                    |
| Dimensão                                   | 150x116x67 mm                                                                                    |
| Agrupável                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Número de entradas                         | 10,00                                                                                            |
| Tipo de entrada                            | Cabo                                                                                             |
| Tipo de entrada                            | Bucim cónico                                                                                     |
| Tipo de versão da caixa                    | Membrana de nível separável                                                                      |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 500,00 V                                                                                         |
| Montagem                                   | sem                                                                                              |
| Tampa                                      | não transparente                                                                                 |
| Fixação da tampa                           | aparafusado                                                                                      |
| Entradas                                   | 10 x M25                                                                                         |
| Entrada pela parte de trás                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Versão verificada quanto a explosões       | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| resistência ao fio incandescente           | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Forma                                      | retangular                                                                                       |
| Manutenção de funções (ETIM)               | sem                                                                                              |
| Para zonas potencialmente explosivas       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira                    | sem                                                                                              |
| Reforçado a fibra de vidro                 | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Livre de halogéneos                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Com blindagem                              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com tampa                                  | com quatro ferrolhos para aperto rápido da tampa                                                 |
| Com tampa                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/tecto                                                                         |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/teto                                                                          |
| Secções transversais nominais              | 10,00 mm²                                                                                        |
| Tensões nominais                           | 500,00 V                                                                                         |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção código IK                 | IK07                                                                                             |
| Selável                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Temperatura de utilização                  | -5,00 - 60,00 °C                                                                                 |
| Tampa transparente                         | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente a intempéries                   | <input type="checkbox"/>                                                                         |