

Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, buçins cónicos

Ref. 2007541



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo. Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

Informação, texto adicional de produto	Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 176x135x67 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IK IK05

Dados originais

Ref.	2007541
Tipo	T 160 RW
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com entradas
Dimensão	190x150x77
Cor	branco puro
Número RAL	9010
Material	Polipropileno, reforçado a fibra de vidro
Abreviatura do material	PP/GF
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	30,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação T 160, buçins cónicos

Ref. 2007541



Dados técnicos

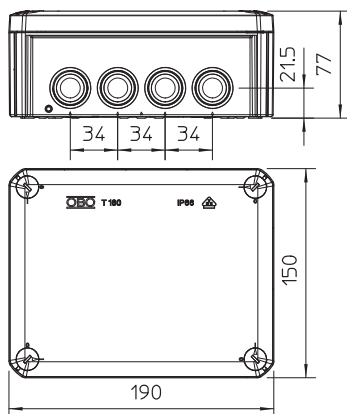

Comprimento	190,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	77,00 mm
Dimensões internas	176x135x67 mm
Dimensão LxBxH	190x150x77 mm
Dimensão	190x150x77 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	12,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	7 x M25 5 x M32
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	retangular
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☒
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	com quatro ferrolhos para aperto rápido da tampa
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	16,00 mm²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐