

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 350, buçins cónicos

Ref. 2007568



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C<br>Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C. |
| Texto suplementar do produto 2         | Dimensões internas: 267x182x110 mm                                                                                                                                                       |
| Texto suplementar do produto 3         | Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IK IK05                                                                                                                                   |

### Dados originais

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.                        | 2007568                                   |
| Tipo                        | T 350 RW                                  |
| Designação 1                | Caixa de derivação                        |
| Designação 2                | com entradas                              |
| Dimensão                    | 285x201x120                               |
| Cor                         | branco puro                               |
| Número RAL                  | 9010                                      |
| Material                    | Polipropileno, reforçado a fibra de vidro |
| Abreviatura do material     | PP/GF                                     |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                              |
| Peso                        | 63,00 kg/100 un.                          |


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 350, buçins cónicos

Ref. 2007568



### Dados técnicos

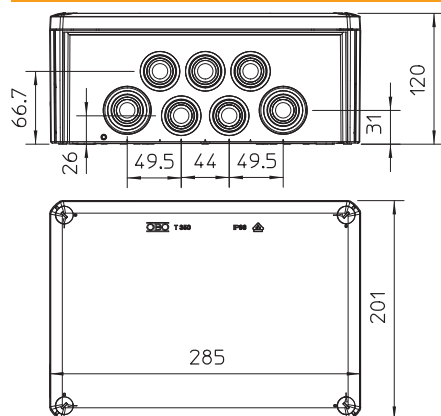

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento                                | 285,00 mm                                                                                        |
| Largura                                    | 201,00 mm                                                                                        |
| Altura                                     | 120,00 mm                                                                                        |
| Dimensões internas                         | 267x182x110 mm                                                                                   |
| Dimensão LxBxH                             | 285x201x120 mm                                                                                   |
| Dimensão                                   | 285x201x120 mm                                                                                   |
| Agrupável                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Número de entradas                         | 24,00                                                                                            |
| Tipo de entrada                            | Cabo                                                                                             |
| Tipo de entrada                            | Bucim cónico                                                                                     |
| Tipo de versão da caixa                    | Membrana de nível separável                                                                      |
| Tensão de isolamento do dimensionamento Ui | 500,00 V                                                                                         |
| Montagem                                   | sem                                                                                              |
| Tampa                                      | não transparente                                                                                 |
| Fixação da tampa                           | aparafusado                                                                                      |
| Entradas                                   | 16 x M32<br>8 x M40                                                                              |
| Entrada pela parte de trás                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Versão verificada quanto a explosões       | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| resistência ao fio incandescente           | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Forma                                      | retangular                                                                                       |
| Manutenção de funções (ETIM)               | sem                                                                                              |
| Para zonas potencialmente explosivas       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                       | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira                    | sem                                                                                              |
| Reforçado a fibra de vidro                 | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Livre de halogéneos                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Com blindagem                              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com tampa                                  | com quatro ferrolhos para aperto rápido da tampa                                                 |
| Com tampa                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/tecto                                                                         |
| Tipo de montagem                           | Montagem na parede/teto                                                                          |
| Secções transversais nominais              | 35,00 mm²                                                                                        |
| Tensões nominais                           | 500,00 V                                                                                         |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção                           | IP66                                                                                             |
| Grau de proteção código IK                 | IK05                                                                                             |
| Selável                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Temperatura de utilização                  | -5,00 - 60,00 °C                                                                                 |
| Tampa transparente                         | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente a intempéries                   | <input type="checkbox"/>                                                                         |