

Ficha técnica

Cabeça de perfil, variável

Ref. 6348883



Cabeça de perfil variável para a montagem em perfis US 3 e em perfis do tipo AML3518/AMS3518, assim como CML3518/CMS3518.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	A cabeça de perfil variável pode ser montada em perfis U tipo US 3 de comprimento fixo ou em perfis do tipo AML3518/AMS3518, assim como CML3518/CMS3518. O ajuste máximo do ângulo de um lado é de 20°.
--	---

Dados originais

Ref.	6348883
Tipo	KU 3 V FT
Designação 1	Cabeça de perfil
Designação 2	para US3 e 2068, variável
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	41,30 kg/100 un.


Ficha técnica

Cabeça de perfil, variável

Ref. 6348883



Dados técnicos

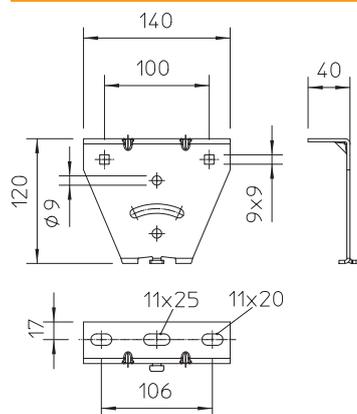

Versão	Placa superior roscada
Apropriado para fixação ao teto	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Adequado a	Perfil U
Apropriado para fixação de consolas	<input type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °