


Ficha técnica

Espelho para instalação de conectores em GESRM2, 2 x Tipo C Ref. 7407624



Espelho para a instalação de dois conectores dos seguintes modelos: Brand-Rex: blindado; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e módulo KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e módulo UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.
Dimensões de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.

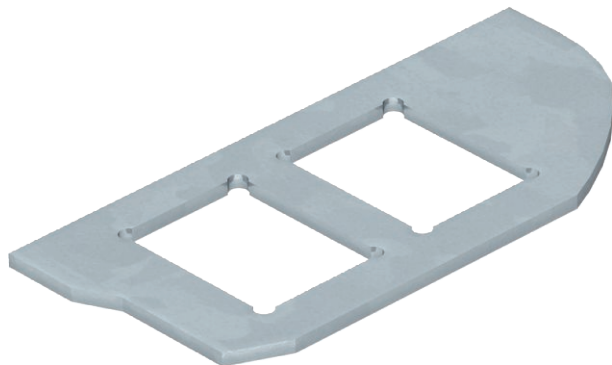


A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.	7407624
Tipo	MPRM2 2C
Designação 1	Espelho
Designação 2	para 2 conectores Tipo C
Dimensão	19,3x14,8
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	1,30 kg/100 un.

Dados técnicos

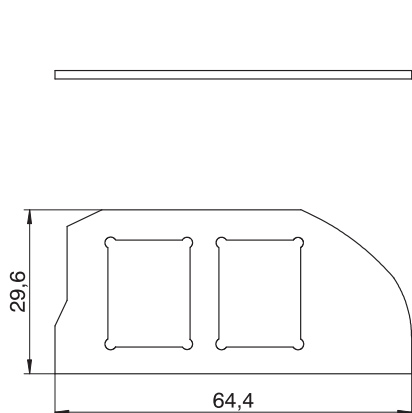

Comprimento	64,40 mm
Largura	29,60 mm
Diâmetro exterior	130,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	2,00
Versão	Piça de suporte
Tipo de fixação	encaixar
Etiqueta de inscrição	☐
Estrutura de proteção do pavimento	☐
Placa de fundo	☐
Retrátil ao nível do chão	☐
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☐
Apropriado para tratamento a húmido	☒
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☒

Ficha técnica

Espelho para instalação de conectores em GESRM2, 2
x Tipo C
Ref. 7407624



Dados técnicos

Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☐
Modelo para cargas pesadas	☐
Profundidade	1,50 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒