


Ficha técnica

Abraçadeira universal para elétrodo de terra

Ref. 5001668

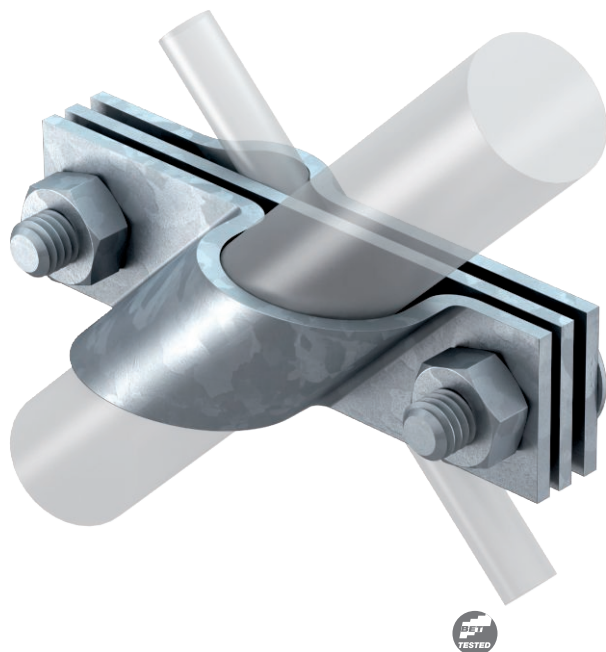

- adequado para a ligação de condutores redondos Rd 8-10 ou condutores planos até FL 40
- com placa intermédia
- montado com 2 parafusos sextavados M10 x 30 e 2 porcas sextavadas M10



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	5001668
Tipo	2760 25 FT
Designação 1	Abraçadeira
Designação 2	para condutor redondo e plano
Dimensão	25mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	38,40 kg/100 un.



Ficha técnica

Abraçadeira universal para elétrodo de terra

Ref. 5001668



Dados técnicos



Medida A	110,00 mm
Modelo	Abraçadeira para elétrodos
Diâmetro da ligação à terra para elétrodo de terra	25 mm 25,00 Ø mm
Área de aperto	8-10 mm
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	8,50 kA
Ajuste	Rd 8-10/FL40 mm
Placa intermédia	☒