


Ficha técnica

Barra equipotencial, design sólido

Ref. 5015057

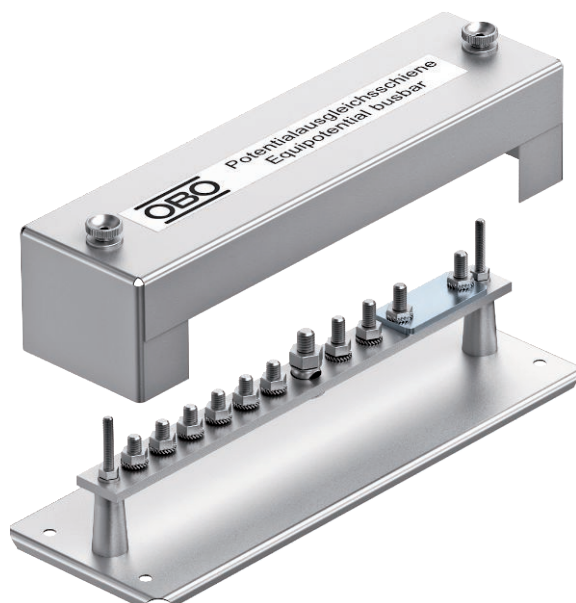

- Placa de base e cobertura aparafusável em aço, com galvanização contínua
- Cobertura selável / adequada para inscrição
- Régua de contacto em aço, com galvanizado a zinco
- Parafusos e tampa em aço, galvanizado a quente ou galvanizado a zinco

Possibilidades de ligação:

- 6 cabos 6-16 mm²
- 1 condutor redondo Rd 8-10
- 1 condutor plano até FL 40
- 2 cabos com terminal M8



St

Aço

F

galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.	5015057
Tipo	1810
Designação 1	Barra equipotencial
Dimensão	348mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Superfície segundo DIN	DIN 267, Teil 10
Abreviatura de superfície	F
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	170,00 kg/100 un.



Ficha técnica

Barra equipotencial, design sólido

Ref. 5015057



Dados técnicos

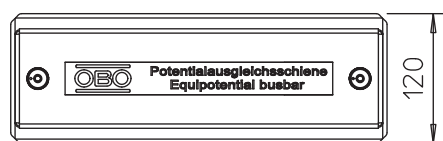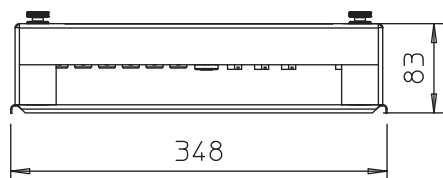

Comprimento	348,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	83,00 mm
Possibilidade de ligação 1	6 x cabos 6 - 16 mm ²
Possibilidade de ligação 2	1 x condutor redondo Rd 8 - 10
Possibilidade de ligação 3	1 x condutor plano até FL40
Possibilidade de ligação 4	2 x terminal com orelha M 8
Número total de ligações de condutores redondos	1,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	1,00
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	6,00
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0,00
Versão	com tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	☐
Material do borne	Aço
Superfície do borne	eletro galvanizado
Material da calha de contacto	Latão
Superfície da calha de contacto	niquelado