

Ficha técnica

Régua equipotencial 1809 para montagem encastrada

Ref. 5015065



- Com régua equipotencial de terras 1809 (sem cobertura) montada na caixa de encastrar
 - Caixa de encastrar com entradas pré-estampadas para introdução de cabos e tampa
- Opções de ligação:
- 7 cabos até 25 mm²
 - 1 condutor redondo Rd 8-10
 - 1 condutor plano até FL 30 ou condutor redondo Rd 8-10



CuZn Latão

Dados originais

Ref.	5015065
Tipo	1809 UP
Designação 1	Caixa para exterior
Designação 2	com barra equipotencial
Dimensão	50x5mm
Material	Latão
Abreviatura do material	CuZn
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	74,50 kg/100 un.


Ficha técnica

Régua equipotencial 1809 para montagem encastrada

Ref. 5015065



Dados técnicos

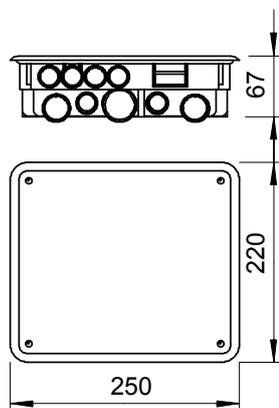

Comprimento	250,00 mm
Largura	220,00 mm
Altura	67,00 mm
Possibilidade de ligação 1	7 x cabos até 25 mm ²
Possibilidade de ligação 2	1 x condutor redondo Rd 8 - 10
Possibilidade de ligação 3	1 x condutor plano até FL30 ou condutor redondo Rd 8 - 10
Número total de ligações de condutores redondos	1,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	1,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0,00
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	0,00
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	7,00
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0,00
Versão	na caixa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	<input checked="" type="checkbox"/>
Material do borne	Aço
Superfície do borne	eletro galvanizado
Material da calha de contacto	Latão
Superfície da calha de contacto	niquelado