

Ficha técnica

Barra equipotencial para pequenas instalações

Ref. 5015502



- Cobertura em poliestireno, cinzenta
- Cobertura selável com chumbo / marcável
- Placa de base em aço, com galvanização contínua
- Régua de contactos e parafusos em latão, niquelada

Opções de ligação:

- 3 condutores multifilares até 6 mm²
- 2 condutores multifilares até 16 mm²



CuZn Latão

Dados originais

Ref.	5015502
Tipo	1809 BG
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	para pequenas instalações
Dimensão	72x45mm
Cor	cinzento
Material	Latão
Abreviatura do material	CuZn
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	9,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Barra equipotencial para pequenas instalações

Ref. 5015502



Dados técnicos

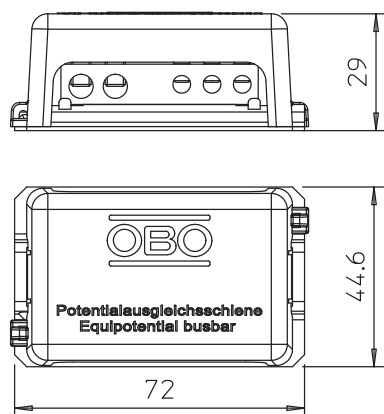

Comprimento	72,00 mm
Largura	43,50 mm
Altura	29,00 mm
Possibilidade de ligação 1	3 x cabos multifilares até 6 mm ²
Possibilidade de ligação 2	2 x cabos de vários fios até 16 mm ²
Número total de ligações de condutores redondos	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0,00
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	3,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	2,00
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0,00
Versão	com tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	□
Material do borne	Latão
Superfície do borne	niquelado
Material da calha de contacto	Latão
Superfície da calha de contacto	niquelado