

Ficha técnica

Régua equipotencial 1804 para montagem encastrada

Ref. 5015545



- Com régua equipotencial de terras 1804 montada na caixa de encastrar
 - Caixa de encastrar com entradas pré-estampadas para introdução de cabos e tampa
- Opções de ligação:
- 6 cabos de 1,5-10 mm²
 - 1 cabo de 6-16 mm²



CuZn Latão

Dados originais

Ref.	5015545
Tipo	1804 UP
Designação 1	Caixa de encastrar
Designação 2	com barra equipotencial
Dimensão	50x5mm
Material	Latão
Abreviatura do material	CuZn
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	20,70 kg/100 un.


Ficha técnica

Régua equipotencial 1804 para montagem encastrada

Ref. 5015545



Dados técnicos

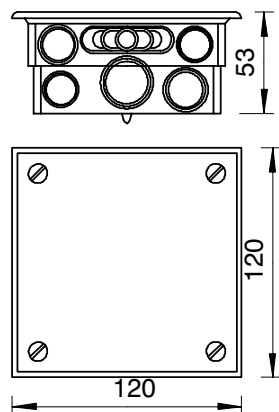

Comprimento	120,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	53,00 mm
Possibilidade de ligação 1	6 x cabos 1,5 - 10 mm ²
Possibilidade de ligação 2	1 x cabo 6 - 16 mm ² não cortado
Número total de ligações de condutores redondos	7,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	1,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	1,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0,00
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	7,00
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0,00
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0,00
Versão	na caixa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	☒
Material do borne	Aço
Superfície do borne	eletro galvanizado
Material da calha de contacto	Latão
Superfície da calha de contacto	niquelado