

Ficha técnica

Ligador de condutor redondo desde 25 mm² para 1801
VDE
Ref. 5015766



St	Aço
G	eletro galvanizado

- Para condutores unifilares ou multifilares, 25-95 mm²
- Para condutores flexíveis até 70 mm² (máx. Ø 13,5 mm)
- 2 unidades de divisão
- Com capacidade para corrente de descargas atmosféricas de 100 kA (10/350)
- Aço eletrozincado
- Dispositivo de aperto com retenção de parafuso para evitar que se solte (exigido, por exemplo, em áreas potencialmente explosivas e na indústria)

Dados originais


Ref.	5015766
Tipo	1801 RK95
Designação 1	Ligador de cabos
Designação 2	para barra equipotencial
Dimensão	95mm ²
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	4,70 kg/100 un.

Ficha técnica

Ligador de condutor redondo desde 25 mm² para 1801
VDE
Ref. 5015766



Dados técnicos

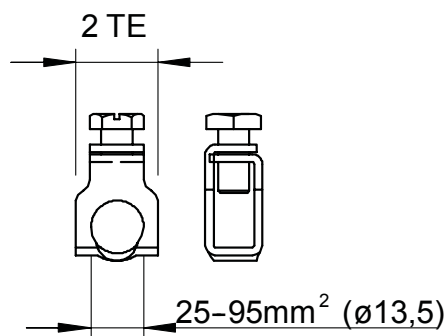

Largura	14,00 mm
Possibilidade de ligação	25-95 mm ²
Possibilidade de ligação 1	para cabos de um só fio ou de vários de 25 - 95 mm ² ou cabos com fios finos até 70 mm ² (máx. Ø 13,5 mm)
Unidade de divisão TE (10 mm)	2,00