

Ficha técnica

Condutor redondo em aço galvanizado

Ref. 5021081



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 também se pode utilizar em sistemas de ligação à terra
- revestimento de zinco: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (aprox. $50 \mu\text{m}$ no valor médio)




St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	5021081
Tipo	RD 8-FT
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	Rolo 125m
Dimensão	8mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	125,00 m
Peso	40,00 kg/100 m

Dados técnicos

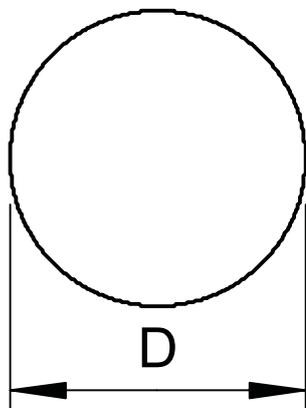

Medida D	8,00 mm
Número de fios individuais	1,00
Diâmetro	8,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input type="checkbox"/>
Rolo normal	125 ca. m
Rolo normal	50,00 ca. kg
Tamanho nominal \varnothing	8 mm
Secção	50,00 mm ²
Características do material	outros
Material Revestimento	sem