

Ficha técnica

Condutor redondo em aço galvanizado com revestimento em PVC

Ref. 5021162



- utilizável como condutor de terra
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- revestimento de zinco: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (aprox. $50 \mu\text{m}$ no valor médio)
- com revestimento em PVC



St

Aço


FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	5021162
Tipo	RD 10-PVC
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	com revestimento em PVC
Dimensão	10mm
Cor	preto
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	75,00 m
Peso	67,00 kg/100 m

Dados técnicos

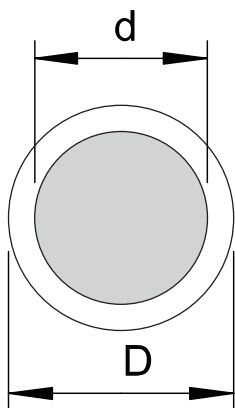

Medida D	13,00 mm
Medida d	10,00 mm
Número de fios individuais	1,00
Diâmetro	10,00 mm
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	☐
Rolo normal	75 ca. m
Rolo normal	50,00 ca. kg
Tamanho nominal Ø	10/13 mm
Secção	78,00 mm ²
Características do material	outros
Material Revestimento	PVC