

# Ficha técnica

Descarregador combinado V25, Módulo de substituição 280 V  
Ref. 5097053



Módulo de substituição - descarregador combinado tipo 1+2


- Módulo encaixável, podendo ser separado da base sem ferramentas e sem quebra de tensão
- Inclui dispositivo de separação térmico/dinâmico e indicador visual de avaria
- Elevada condutividade em caso de utilização prolongada



Texto suplementar do produto  
1

\* Conjunto completo = base e módulo de substituição

## Dimensões

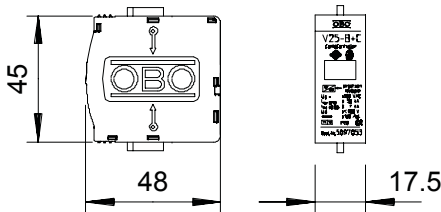

## Dados originais

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ref.                        | 5097053                        |
| Tipo                        | V25-B+C 0-280                  |
| Designação 1                | Descarregador sobretensões V25 |
| Designação 2                | Módulo de substituição         |
| Dimensão                    | 280V                           |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                   |

# Ficha técnica


Descarregador combinado V25, Módulo de substituição 280 V  
Ref. 5097053



## Dados originais

|      |                 |
|------|-----------------|
| Peso | 9,50 kg/100 un. |
|------|-----------------|

## Dados técnicos

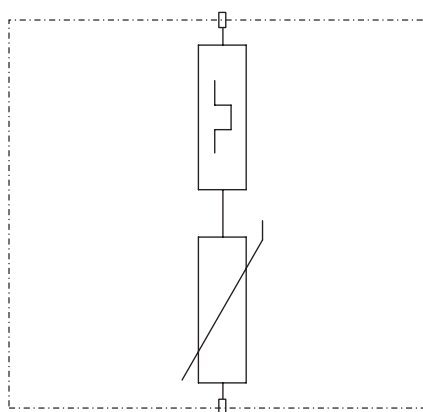

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Classificação segundo EN 61643-11                | Tipo 1+2                     |
| Classificação segundo IEC 61643-11               | classe I+II                  |
| Tensões nominais                                 | 230,00 V                     |
| Tensão contínua máxima CA                        | 280,00 V                     |
| Tensão contínua máxima                           | 280,00 V                     |
| U máx. CC                                        | 350,00 V                     |
| Intensidade nominal de descarga (8/20)           | 30 kA                        |
| Potência de dissipação máxima (8/20 µs)          | 50,00 kA                     |
| Corrente de impulso (10/350)                     | 7,00 kA                      |
| Corrente de impulso de raio (10/350) [total]     | 7,00 kA                      |
| Potência de dissipação (8/20) [total]            | 30,00 kA                     |
| Nível de proteção                                | < 0,9 kV                     |
| Tempo de resposta                                | < 25 ns                      |
| Fusível máx. a montante                          | 160,00 A                     |
| Amplitude de temperatura                         | -40+80 °C                    |
| Versão do polo                                   | 1                            |
| Número de polos                                  | 1,00                         |
| Versão                                           | Tampa de 1 pólo; 280V        |
| Versão                                           | 1 polo                       |
| Tipo de montagem                                 | sobre o elemento base        |
| Tipo de montagem                                 | sobre o elemento base        |
| Grau de proteção                                 | IP20                         |
| Grau de proteção                                 | IP 20                        |
| Fluxo de ar                                      | <input type="checkbox"/>     |
| Unidade de divisão TE (17,5 mm)                  | 1                            |
| Sinalização à distância                          | <input type="checkbox"/>     |
| Contacto para telecomunicações                   | <input type="checkbox"/>     |
| Secção transversal de ligação, condutor flexível | 2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de ligação, condutor rígido   | 2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor multifilar        | 2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup> |
| Sinalização no aparelho                          | ótico                        |