

Ficha técnica

Consola mural AWG 15

Ref. 6420646



Consola para pequenas cargas com cabeça soldada para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.



A4 Aço inoxidável 1.4571
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto | Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.

Dados originais

Ref.	6420646
Tipo	AWG 15 31 A4
Designação 1	Consola mural
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B310mm
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4571
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	33,00 kg/100 un.

Dados técnicos

	<table><tr><td>Largura</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Altura lateral</td><td>65,00 mm</td></tr><tr><td>Medida A</td><td>40,00 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Medida H</td><td>65,00 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Diâmetro do furo</td><td>11,00 mm</td></tr><tr><td>Dimensão do valor</td><td>310 x 65</td></tr><tr><td>Versão</td><td>Consola para parede e de suporte</td></tr><tr><td>Versão</td><td>Consola para parede e de suporte</td></tr><tr><td>F em kN</td><td>1,50 kN</td></tr><tr><td>para largura</td><td>300,00 - 300,00 mm</td></tr><tr><td>Indicado para manutenção de funções</td><td>☐</td></tr><tr><td>Aço inoxidável, decapado</td><td>☐</td></tr><tr><td>Alcance do ângulo</td><td>90,00 - 90,00 °</td></tr></table>	Largura	310,00 mm	Altura lateral	65,00 mm	Medida A	40,00 mm	Medida B	310,00 mm	Medida H	65,00 mm	Medida L	310,00 mm	Diâmetro do furo	11,00 mm	Dimensão do valor	310 x 65	Versão	Consola para parede e de suporte	Versão	Consola para parede e de suporte	F em kN	1,50 kN	para largura	300,00 - 300,00 mm	Indicado para manutenção de funções	☐	Aço inoxidável, decapado	☐	Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °
Largura	310,00 mm																														
Altura lateral	65,00 mm																														
Medida A	40,00 mm																														
Medida B	310,00 mm																														
Medida H	65,00 mm																														
Medida L	310,00 mm																														
Diâmetro do furo	11,00 mm																														
Dimensão do valor	310 x 65																														
Versão	Consola para parede e de suporte																														
Versão	Consola para parede e de suporte																														
F em kN	1,50 kN																														
para largura	300,00 - 300,00 mm																														
Indicado para manutenção de funções	☐																														
Aço inoxidável, decapado	☐																														
Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °																														

Diagramas de carga

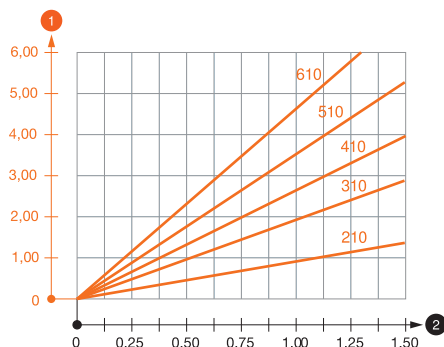


Diagrama de cargas da consola AW G 15

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AW G 15

Carga da consola							
	Bucha	Carga máx. F tot. em kN					
	permitida	Comprimento da consola em mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de instalação da certificação DIBt (bucas)!

Valores característicos de carga da bucha para consola AW G 15

T1	Carga da consola						
T2	Bucha	Carga máx. F tot. em kN					
T3	permitida	Comprimento da consola em mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55