


Ficha técnica

Abraçadeira mural Rd 8-10 mm, altura de montagem 30 mm

Ref. 5229839

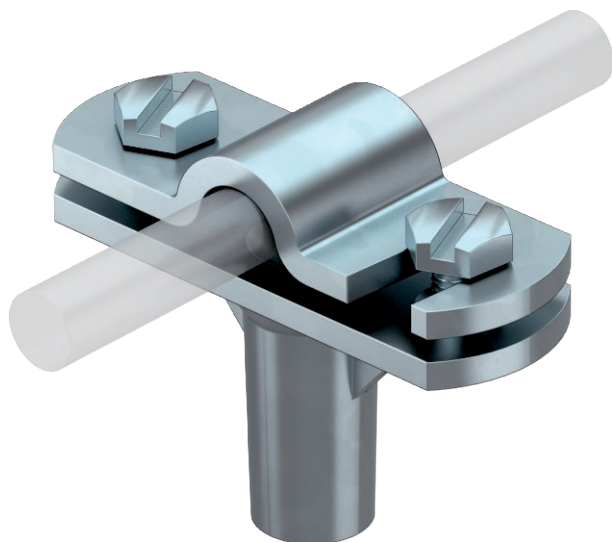

- com rosca interior (G)
- fixador deslizante para montagem rápida giratória
- fixador montado com 2 parafusos sextavados
- altura de montagem 30 mm

Zn Zinco fundido sobre pressão
G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.	5229839
Tipo	168 DIN-K-M8
Designação 1	Abraçadeira mural
Designação 2	para condutor redondo
Dimensão	8-10mm
Material	Fundição de zinco sob pressão
Abreviatura do material	Zn
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	7,78 kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira mural Rd 8-10 mm, altura de montagem 30 mm

Ref. 5229839



Dados técnicos

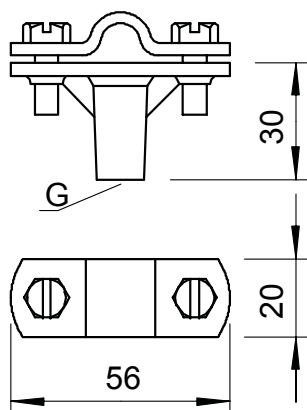

Tipo de fixação do condutor	com abraçadeira de aparafusar
Tipo de fixação do suporte	Abertura com rosca M
Utilização em atmosfera explosiva	☒
Tamanho da rosca M	8,00
Rosca	M8
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	☐
Dimensões dos condutores	8-10 mm redondo
Ajuste	Rd 8-10 mm
Material do suporte	Zinco fundido sobre pressão
Material da tampa	Zinco fundido sobre pressão
Material da base	Zinco fundido sobre pressão