


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos

Ref. 5312906

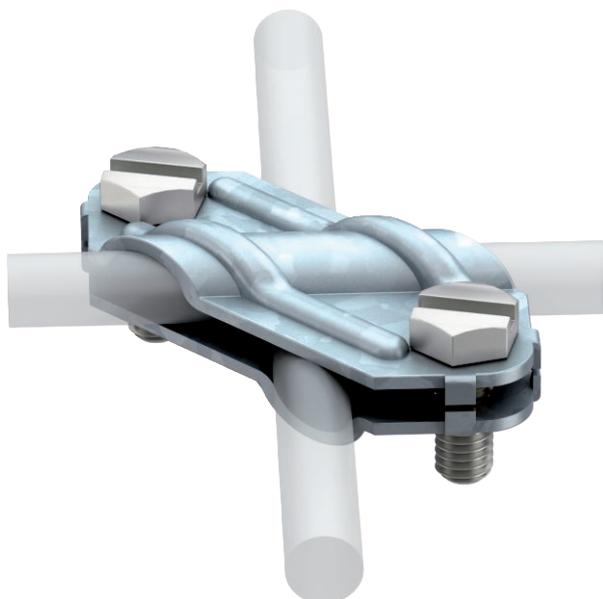

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
- Ajuste: FL 30 x FL 30
- Montada com 2 parafusos sextavados M8 x 20 (F)



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Descrição do produto

Dados originais

Ref.	5312906
Tipo	250
Designação 1	Cruzeta
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Peso	10,26 kg/100 un.


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos

Ref. 5312906



Dados técnicos

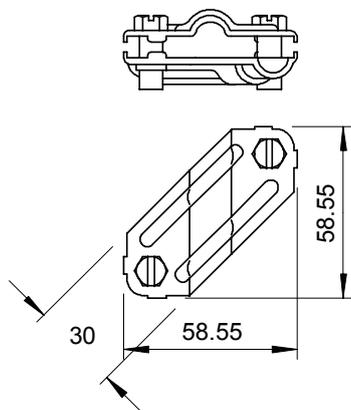

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	N/50 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica FI 30
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	5,60 kA
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	<input type="checkbox"/>