

Ficha técnica

Base CombiController V50 com sinalização remota

Ref. 5096677



Base para V 50-B+C, descarregador combinado, descarregador de corrente de raio e sobretensões tipo 1+2


- Adequada para V 25-B+C, V 20-C e V10-C
- Pré-montada e pronta para ligação
- Bornes multifuncionais para ligação confortável a aparelhos de montagem em série
- Os módulos podem ser rodados a 180 graus
- com sinalização à distância e contacto de trabalho livre de potencial para monitorização do funcionamento
- Circuito de proteção 3+1 para redes TN-S e TT

Aplicação: ligação equipotencial para proteção contra descargas atmosféricas em edifícios com sistema de proteção exterior contra raios das classes III e IV e em quadros de distribuição convencionais.



Texto suplementar do produto
1 Base

Dimensões

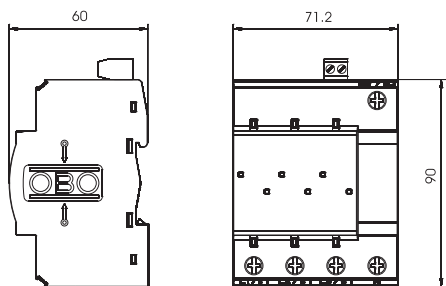

Dados originais

Ref.	5096677
Tipo	MB 50-3+NPE+FS
Designação 1	MultiBase MB50
Designação 2	3 polos + NPE com sinal remoto
Dimensão	3+NPE+FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade

Ficha técnica

Base CombiController V50 com sinalização remota


Ref. 5096677



Dados originais

Peso	29,00 kg/100 un.
------	------------------

Dados técnicos

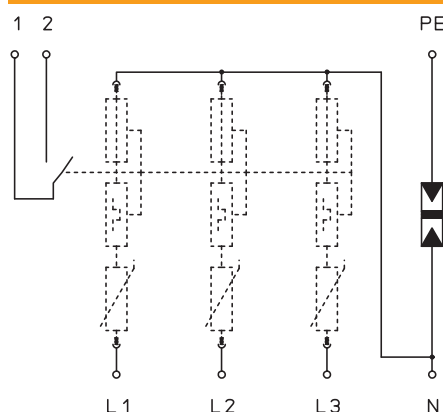

Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 1+2
Classificação segundo IEC 61643-11	classe I+II
Tensões nominais	230,00 V
Tensão contínua máxima CA	280,00 V
Tensão contínua máxima	280,00 V
Tensão contínua máxima (N-PE)	255,00 V
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]	50,00 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	50,00 kA
Corrente de impulso (10/350) (N-PE)	50,00 kA
Corrente de impulso de raio (10/350) [total]	50,00 kA
Potência de dissipação (8/20) [total]	50,00 kA
Nível de proteção	< 1,3 kV
Nível de proteção (L-N)	< 1,3 kV
Nível de proteção (N-PE)	< 1,5 kV
Tempo de resposta	<25 ns
Fusível máx. a montante	125,00 A
Amplitude de temperatura	-40+80 °C
Versão do polo	3+N/PE
Número de polos	3,00
Versão	3+NPE + FS
Versão	3+NPE
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Grau de proteção	IP20
Grau de proteção	IP 20
Fluxo de ar	□
Tamanho de construção	4 TE.
Unidade de divisão TE (17,5 mm)	4
Sinalização à distância	☒
Contacto para telecomunicações	☒
Fusível integrado	□
Corte transversal máx. do condutor flexível (de fio fino)	25,00 mm²
Corte transversal máx. do condutor rígido (de um/vários fios)	35,00 mm²
Secção transversal de ligação, condutor flexível	2,50 - 25,00 mm²
Secção transversal de ligação, condutor rígido	2,50 - 35,00 mm²
Secção transversal de condutor multifilar	2,50 - 35,00 mm²
Sinalização no aparelho	ótico