


Ficha técnica

Uzd250-3 para altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410030

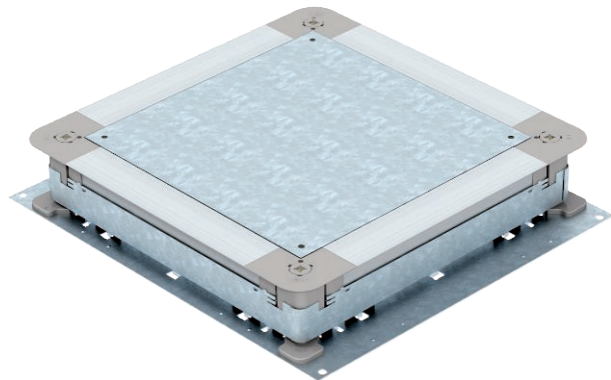

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir


Informação, texto adicional de produto

Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 190 e 250 mm.

Dados originais

Ref.	7410030
Tipo	Uzd 250-3
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	p/ altura pavimento 70-125mm
Dimensão	410x367x70
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	420,00 kg/100 un.

Dados técnicos

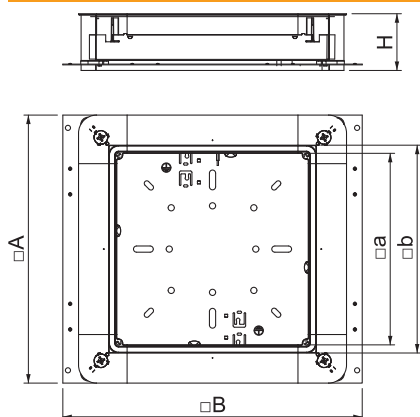

Medida A	367,00 mm
Medida B	410,00 mm
Medida a	262,00 mm
Medida b	283,00 mm
Dimensão	367 x 410 x 70 mm
Placa de fundo	☒
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	☒
Compartimento de instalação	6,09 - 11,63 dm³
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☒
Altura do pavimento para a ligação de tubo	70-125 mm
	☐

Ficha técnica

UZD250-3 para altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410030



Dados técnicos

Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☐
Largura da calha	190,00 - 250,00 mm
Altura da calha	28,00 - 48,00 mm
Altura mínima do pavimento	70,00
Tamanho nominal	250,00 mm
Amplitude de nivelamento	70,00 - 125,00 mm