


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001087

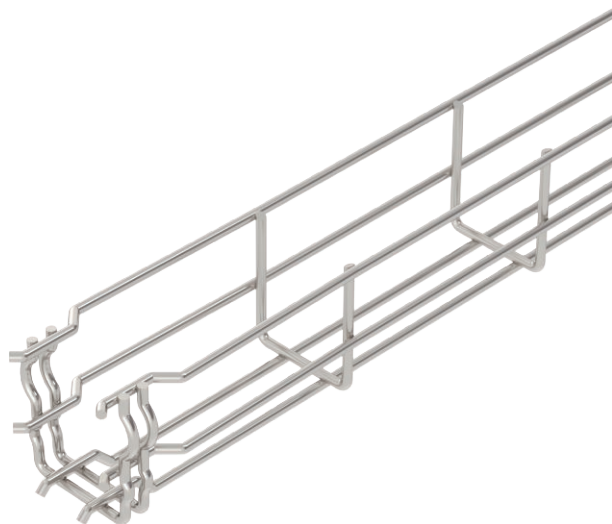

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



A4 Aço inoxidável 1.4401
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (excepção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6001087
Tipo	GRM 55 50 A4
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	55x50x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4401
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	67,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001087



50

55

20

100

100

3000

Comprimento

Largura

Altura

Altura lateral

Medida B

Medida H

Versão conector

Diâmetro do arame

Indicado para manutenção de funções

Separador integrado

Secção transversal útil

Secção transversal útil

Forma do perfil

Aço inoxidável, decapado

Conector sem parafuso

Versão para grandes cargas

3.000,00 mm

50,00 mm

55,00 mm

55,00 mm

52,00 mm

58,00 mm

União integrada

3,90 mm

☒

sem

16,00 cm²

1.600,00 mm²

Forma em U

☒

☒

☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m

Distância de apoio de 1,5m

Distância de apoio de 2,0m

Distância de apoio de 2,5m

0,35 kN/m

0,20 kN/m

0,10 kN/m

0,10 kN/m

carga permitida:

1

2

3

4

0,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

1,0

0,75

0,50

0,25

0

400-600

50-200

200 4,8-300

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 55

1

2

3

4

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

Distância entre apoios em m

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida

Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

2

OBO | Vers. 90168