


Ficha técnica

Aro de redução 250 tamanho 2

Ref. 7400455

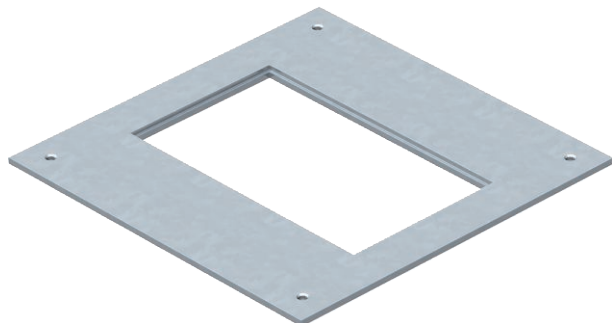

Aro de redução para caixa de pavimento do tipo UZD250-3, para instalação de uma tampa de tamanho 2. Abertura de montagem com 3 mm de espessura para aplicação posterior de tampa cega.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7400455
Tipo	DUG 250-3 2
Designação 1	Aro de redução
Designação 2	250-2/3 para GES2
Dimensão	282x282x4
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	180,00 kg/100 un.

Dados técnicos

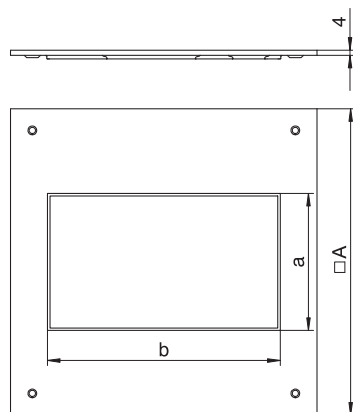

Comprimento	282,00 mm
Largura	282,00 mm
Medida A	282,00 mm
Medida a	105,00 mm
Medida b	181,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☒
Tipo de fixação	Fixação com parafuso
Espessura das chapas	4,00 mm
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Largura da calha	190,00 - 250,00 mm

Ficha técnica

Aro de redução 250 tamanho 2

Ref. 7400455



Dados técnicos

Abertura	quadrada
Tamanho nominal	250,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	2
Modelo para cargas pesadas	☐