


Ficha técnica

Uzd350-3 para altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410034

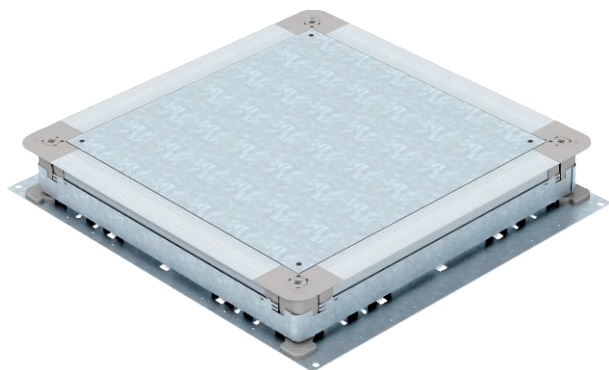

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequados para aplicações em grandes cargas.




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 190, 250 e 350 mm.
--	--

Dados originais

Ref.	7410034
Tipo	Uzd 350-3
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para altura pavimento 70-125mm
Dimensão	510x467x70
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	590,00 kg/100 un.

Dados técnicos

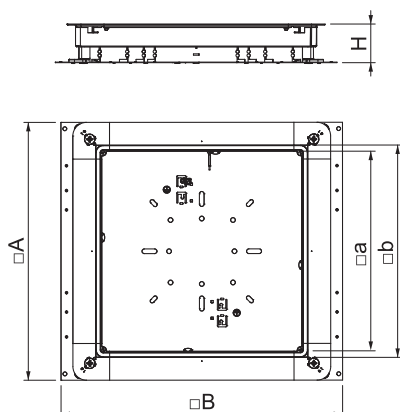

Medida A	467,00 mm
Medida B	510,00 mm
Medida a	362,00 mm
Medida b	383,00 mm
Dimensão	467 x 510 x 70 mm
Placa de fundo	☒
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	☒
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☒
Altura do pavimento para a ligação de tubo	70-125 mm
	☐

Ficha técnica

UZD350-3 para altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410034



Dados técnicos

Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Largura da calha	190,00 - 350,00 mm
Altura da calha	28,00 - 48,00 mm
Altura mínima do pavimento	70,00
Tamanho nominal	350,00 mm
Amplitude de nivelamento	70,00 - 125,00 mm