


# Ficha técnica

## UZD250-3 para altura de pavimento 115-170 mm

Ref. 7410043

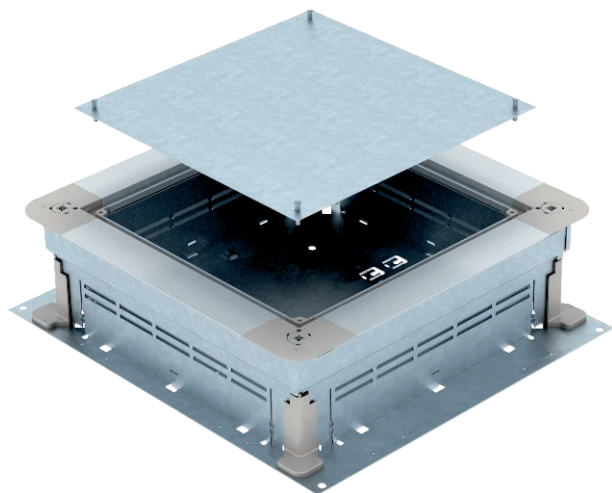

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 250 mm.

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 7410043                           |
| Tipo                        | UZD 115170 250-3                  |
| Designação 1                | Caixa de pavimento                |
| Designação 2                | altura do pavimento 115-170mm     |
| Dimensão                    | 410x367x115                       |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                      |
| Peso                        | 480,00 kg/100 un.                 |


# Ficha técnica

UZD250-3 para altura de pavimento 115-170 mm

Ref. 7410043



## Dados técnicos

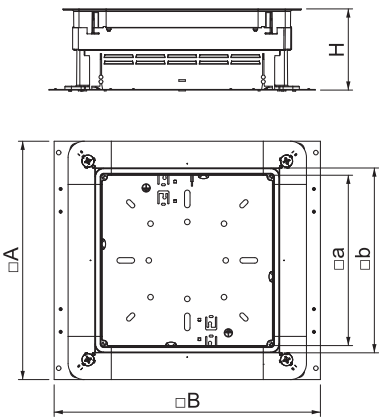

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Medida A                                           | 367,00 mm                           |
| Medida B                                           | 410,00 mm                           |
| Medida a                                           | 262,00 mm                           |
| Medida b                                           | 283,00 mm                           |
| Retrátil ao nível do chão                          | <input type="checkbox"/>            |
| Placa de fundo                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modelo de tampa                                    | universal                           |
| Possibilidade de montagem de vedante               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Compartimento de instalação                        | 10,62 - 16,16 dm <sup>3</sup>       |
| Abertura para instalação de Telitank no chão       | <input type="checkbox"/>            |
| Separável                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altura do pavimento para a ligação de tubo         | 115-170 mm                          |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento   | <input type="checkbox"/>            |
| Largura da calha                                   | 190,00 - 250,00 mm                  |
| Altura da calha                                    | 28,00 - 48,00 mm                    |
| Altura mínima do pavimento                         | 115,00                              |
| Tamanho nominal                                    | 250,00 mm                           |
| Amplitude de nivelamento                           | 115,00 - 170,00 mm                  |