


Ficha técnica

UGD250-3 para tampa de encastramento, para a altura de pavimento 70-125 mm
Ref. 7410079



Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para montagem de tampa do tamanho selecionado. Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas.

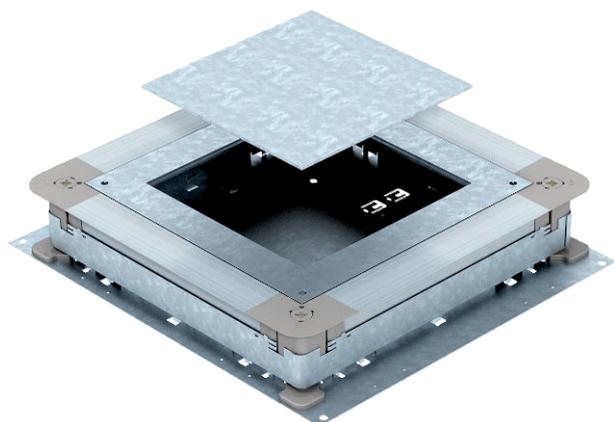

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 190 e 250 mm.
--	---

Dados originais

Ref.	7410079
Tipo	UGD 250-3 4
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	250-3 para GES4
Dimensão	410x367x70
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	594,00 kg/100 un.


Ficha técnica

UGD250-3 para tampa de encastramento, para a altura de pavimento 70-125 mm

Ref. 7410079



Dados técnicos

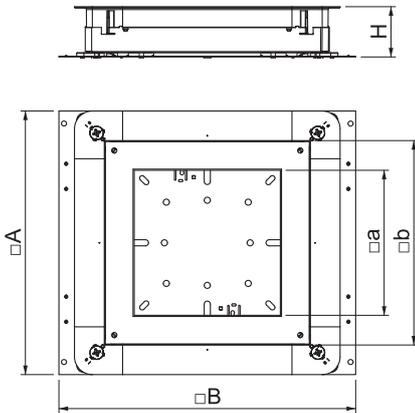

Medida A	367,00 mm
Medida B	410,00 mm
Medida a	201,00 mm
Medida b	201,00 mm
Retráctil ao nível do chão	<input checked="" type="checkbox"/>
Placa de fundo	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilidade de montagem de vedante	<input checked="" type="checkbox"/>
Compartimento de instalação	6,09 - 11,63 dm ³
Abertura para instalação de Telitank no chão	<input type="checkbox"/>
Abertura para aparelhagem	quadradas
Separável	<input checked="" type="checkbox"/>
Altura do pavimento para a ligação de tubo	70-125 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriado para calha de instalação no pavimento	<input type="checkbox"/>
Largura da calha	190,00 - 250,00 mm
Altura da calha	28,00 - 48,00 mm
Altura mínima do pavimento	70,00
Tamanho nominal	250,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Amplitude de nivelamento	70,00 - 125,00 mm