


Ficha técnica

UGD250-3 para tampa de encastramento redonda, para a altura de pavimento 70-125 mm
Ref. 7410091



Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para montagem de tampa do tamanho selecionado. Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas.

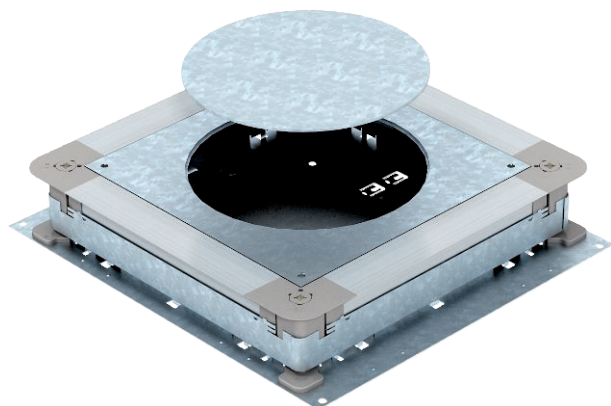

St Aço
FS galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto | Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 190 e 250 mm.

Dados originais


Ref.	7410091
Tipo	UGD 250-3R4
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	250-3 para GESR4
Dimensão	410x367x70
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	594,00 kg/100 un.

Ficha técnica

UGD250-3 para tampa de encastramento redonda, para
a altura de pavimento 70-125 mm
Ref. 7410091



Dados técnicos

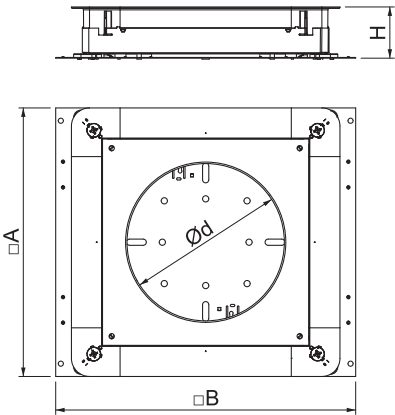

Medida A	367,00 mm
Medida B	410,00 mm
Medida a	262,00 mm
Medida b	283,00 mm
Medida d Ø	215,00 mm
Retrátil ao nível do chão	☐
Placa de fundo	☒
Possibilidade de montagem de vedante	☒
Compartimento de instalação	6,09 - 11,63 dm³
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Abertura para aparelhagem	redondo
Separável	☒
Altura do pavimento para a ligação de tubo	70-125 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Largura da calha	190,00 - 250,00 mm
Altura da calha	28,00 - 48,00 mm
Altura mínima do pavimento	70,00
Tamanho nominal	250,00 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	R4
Amplitude de nivelamento	70,00 - 125,00 mm