


Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358853

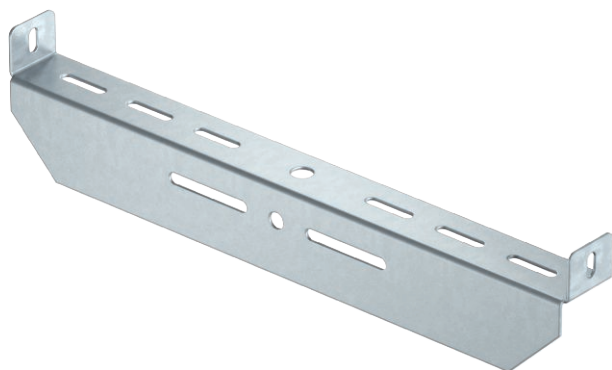

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir


Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.

Informação, texto adicional de produto	Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo escada.
--	--

Dados originais

Ref.	6358853
Tipo	MAHU 200 FS
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	universal
Dimensão	B200mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	27,50 kg/100 un.

Dados técnicos

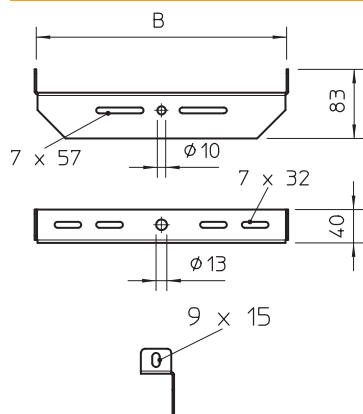

Largura	200,00 mm
Medida B	200,00 mm
Versão	outros
Fixação de calha para varão roscado	aparafusável
para varão roscado métrico	M12
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	12,00
Indicado para manutenção de funções	200,00 mm
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☒
Apropriada para caminho de cabos em varão	☒

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358853



Dados técnicos

Regulável ☐

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358853



Dados técnicos

carga permitida: