


Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358860

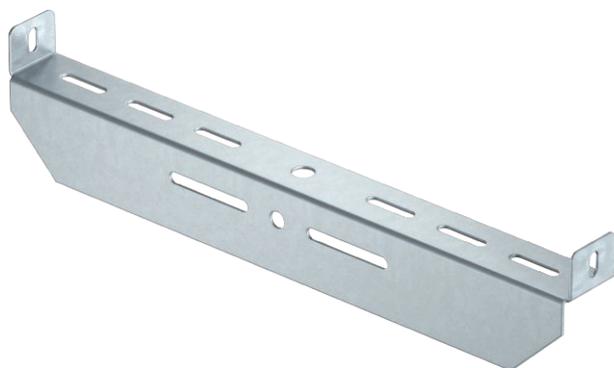

Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo escada.
--	--

Dados originais

Ref.	6358860
Tipo	MAHU 400 FS
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	universal
Dimensão	B400mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	68,80 kg/100 un.

Dados técnicos

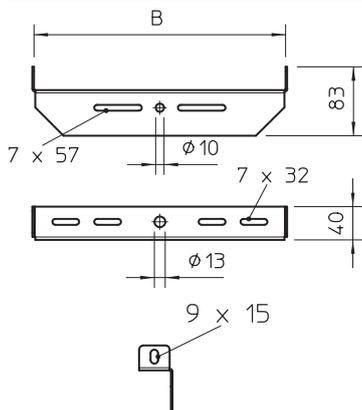

Largura	400,00 mm
Medida B	400,00 mm
Versão	outros
Fixação de calha para varão roscado	aparafusável
para varão roscado métrico	M12
Apropriado para largura de caminho de cabos/escada	12,00
Indicado para manutenção de funções	400,00 mm
Apropriada para caminho de cabos em chapa	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos em varão	<input checked="" type="checkbox"/>

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358860



Dados técnicos

Regulável

carga permitida:

Ficha técnica

Suspensão central universal

Ref. 6358860



Dados técnicos

carga permitida: