

Ficha técnica

Caixa de derivação T 25, buçins cónicos, régua de bornes
Ref. 2007430



Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma redonda com buçins cónicos nas laterais e entradas quebráveis no base. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna. Com tampa de aperto fixa. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.

CE

IP 65

2,5 mm²

M25

500 V

IK 07

650°

PPPolipropileno

Informação, texto adicional de produto	Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C Versão F: altamente resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 960°C.
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: Ø63x45 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP65;Grau de proteção código IKIK07

Dados originais	
Ref.	2007430
Tipo	T 25 KL
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com régua bornes + entradas
Dimensão	Ø80x51
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	6,40 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação T 25, bucms cónicos, régua de bornes

Ref. 2007430



Dados técnicos

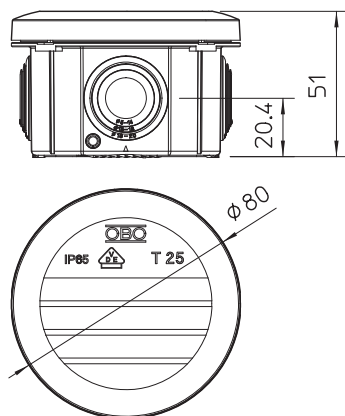

Altura	51,00 mm
Diâmetro	80,00 mm
Dimensões internas	Ø63x45 mm
Dimensão LxBxH	xx51 mm
Dimensão	Ø80x51 mm
Agrupável	☒
Número de entradas	4,00
Quantidade de bornes	5,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Versão	com régua de bornes
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	encaixável
Entradas	4 x M25
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	redonda
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	com retenção de tampa
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	2,50 mm ²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP65
Grau de proteção	IP65
Grau de proteção código IK	IK07
Selável	☐
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐