

# Ficha técnica

## Contraplaca, metálica, universal

Ref. 1199900



Contraplaca universal, independentemente do perfil, para instalar pressionar na borda da abraçadeira BBS.




**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 1199900                                          |
| Tipo                        | 2058FW M 46 FT                                   |
| Designação 1                | Contraplaca                                      |
| Dimensão                    | 40-46mm                                          |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 100,00 Unidade                                   |
| Peso                        | 3,27 kg/100 un.                                  |

### Dados técnicos

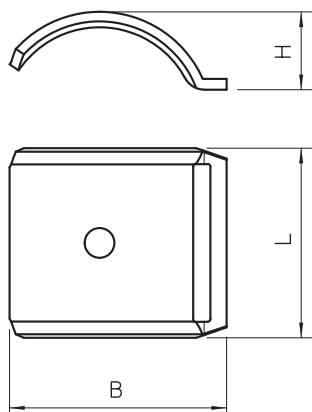

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Medida B                            | 52,00 mm                            |
| Medida H                            | 17,20 mm                            |
| Medida L                            | 35,00 mm                            |
| Versão da contra placa/abraçadeiras | Contraplaca                         |
| Adequado a diâmetros de cabo máx.   | 46,00 mm                            |
| Livre de halogéneos                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervalo de aperto D               | 40,00 - 46,00 mm                    |