

# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2035324



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca métrica conforme IEC 423.

Grau de proteção IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto  
1 Antichoque

## Dados originais

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ref.                        | 2035324         |
| Tipo                        | 106 M16 PS      |
| Designação 1                | Bucim           |
| Dimensão                    | M16             |
| Cor                         | cinzento claro  |
| Número RAL                  | 7035            |
| Material                    | Polistirol      |
| Abreviatura do material     | PS              |
| Menor unidade de venda (VG) | 50,00 Unidade   |
| Peso                        | 0,56 kg/100 un. |


# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2035324



## Dados técnicos

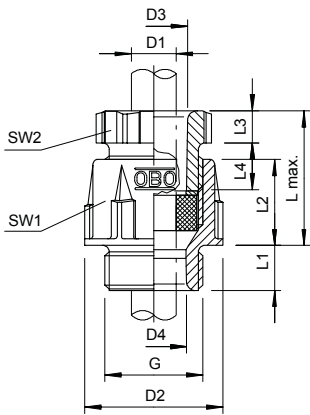

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Medida D2                            | 21,50 mm                            |
| Medida D3                            | 10,20 mm                            |
| Medida D4                            | 10,00 mm                            |
| Medida L máx.                        | 25,00 mm                            |
| Medida L3                            | 8,00 mm                             |
| Medida L2                            | 14,00 mm                            |
| Medida L3                            | 5,00 mm                             |
| Medida L4                            | 9,00 mm                             |
| SW 1                                 | 19,00 mm                            |
| SW 2                                 | 16,00 mm                            |
| Versão                               | reta                                |
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação                     |
| Proteção contra flexão               | <input type="checkbox"/>            |
| Capacidade de vedação D              | 4,50 - 7,00 mm                      |
| Potegido contra explosões            | <input type="checkbox"/>            |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                 |
| para zona Ex com gás                 | sem                                 |
| para zona Ex com poeira              | sem                                 |
| Rosca                                | M16 x 1,5                           |
| Tipo de rosca                        | métrico                             |
| Comprimento da rosca                 | 8,00 mm                             |
| Tamanho nominal da rosca             | 16,00                               |
| Reforçado a fibra de vidro           | <input type="checkbox"/>            |
| Livre de halogéneos                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Passa cabos múltiplo                 | <input type="checkbox"/>            |
| Com porca                            | <input type="checkbox"/>            |
| Resistente                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grau de proteção                     | IP65                                |
| Bucim separável                      | <input type="checkbox"/>            |
| Possibilidade de alívio de tensão    | <input type="checkbox"/>            |