


Ficha técnica

Caminhos de cabos em varão GR-Magic®

Ref. 6000056

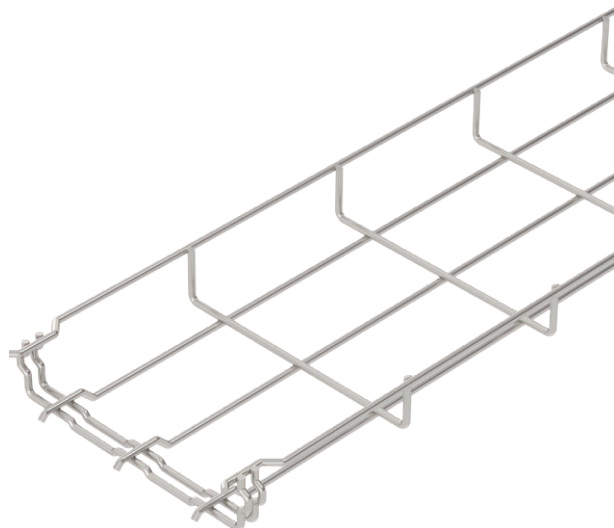

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6000056
Tipo	GRM 35 150 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	35x150x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	63,33 kg/100 m

Ficha técnica

Caminhos de cabos em varão GR-Magic®

Ref. 6000056



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
	Largura
	150,00 mm
	Altura
	35,00 mm
	Altura lateral
	35,00 mm
	Medida B
	150,00 mm
	Versão conector
	sem conector
	Diâmetro do arame
	3,90 mm
	Indicado para manutenção de funções
	☐
	Separador integrado
	sem
	Secção transversal útil
	52,50 cm²
	Secção transversal útil
	5.250,00 mm²
	Forma do perfil
	Forma em U
	Aço inoxidável, decapado
	☒
	Versão para grandes cargas
	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,11 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,10 kN/m

