

Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2035375



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca métrica conforme IEC 423.

Grau de proteção IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto
1 Antichoque

Dados originais

Ref.	2035375
Tipo	106 M 50 PS
Designação 1	Bucim
Dimensão	M50
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistirol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	6,59 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2035375



Dados técnicos

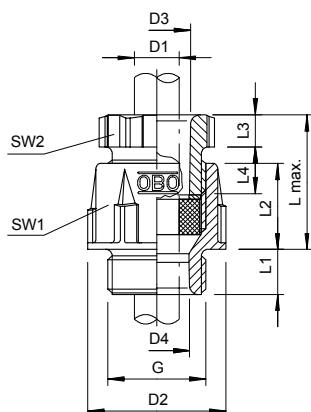

Medida D2	65,00 mm
Medida D3	44,50 mm
Medida D4	40,50 mm
Medida L máx.	48,00 mm
Medida L3	13,00 mm
Medida L2	27,00 mm
Medida L3	9,00 mm
Medida L4	18,50 mm
SW 1	60,00 mm
SW 2	55,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	30,00 - 38,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M50 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	13,00 mm
Tamanho nominal da rosca	50,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☒
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	☐
Possibilidade de alívio de tensão	☐