

Ficha técnica

Conjunto com abraçadeiras OBO-Quick e Quick-Pipe

Ref. 2154501



Conjunto prático com abraçadeiras OBO-Quick e Quick-Pipe.

O Quick-Pipe une as vantagens do caminho de cabos e do tubo de instalação num único sistema inteligente. Permitindo uma instalação à superfície limpa e segura dos mais diferentes tipos de cabos em paredes e tetos. O Quick-Pipe está disponível em quatro tamanhos métricos: M16, M20, M25 e M32, pelo que o comprimento de fornecimento é 2 m.

O sistema Quick-Pipe foi testado pela VDE e alcança o grau de proteção IP44. O Quick-Pipe pode ser utilizado numa amplitude de temperatura de -25 a +60°C e resiste a uma energia de impacto de 5 J.




PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.	2154501
Tipo	2954 M16 LGR
Designação 1	Conjunto Quick-Pipe
Designação 2	Quick-Pipe+Abraçadeira Quick
Dimensão	M16
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Policloreto de vinilo
Abreviatura do material	PVC
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	444,00 kg/100 un.

Dados técnicos

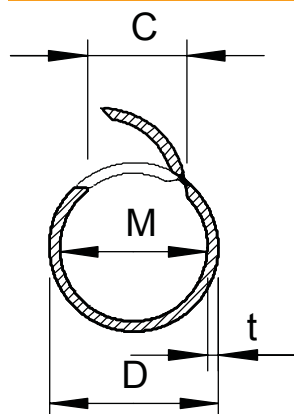

Medida C	8,2 mm
Medida D	15,60 mm
Medida M	13,2
Medida t	1,70 mm
Montagem saliente	☒
Versão com resistência ao fio incandescente	☐
Instalação de betão	☒
Tamanho	M16
Livre de halogéneos	☐
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☐
Instalação ao ar livre	☐
Instalação de máquinas e sistemas	☒
Com manga	☐

Ficha técnica

Conjunto com abraçadeiras OBO-Quick e Quick-Pipe

Ref. 2154501



Dados técnicos

Amplitude de temperatura	-25-+60 °C
Quick-Pipe	50,00 m
Abraçadeira OBO-Quick	156,00 Un.
Conjunto composto por	50 m Quick-Pipe e 156 unidades de abraçadeiras OBO-Quick
Instalação no pavimento (beto- nilha)	☐
Encastramento	☐

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade