

# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083712



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas, IP54 sem anel de vedação para roscas. Com anel.

\* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

### Dados originais

Ref.	2083712
Tipo	162 MS M16
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Dimensão	M16
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,81 kg/100 un.


# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083712



### Dados técnicos

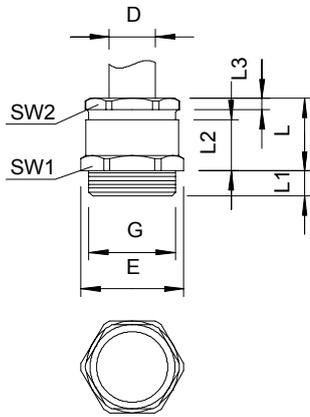

Medida E	20,20 mm
Medida L	16,00 mm
Medida L máx.	16,00 mm
Medida L3	7,00 mm
Medida L2	16,00 mm
Medida L3	3,00 mm
SW 1	18,00 mm
SW 2	15,00 mm
Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	5,00 - 8,00 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M16 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	7,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>