

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083716



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas, IP54 sem anel de vedação para roscas. Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2083716
Tipo	162 MS M20
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Dimensão	M20
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	2,29 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083716



Dados técnicos

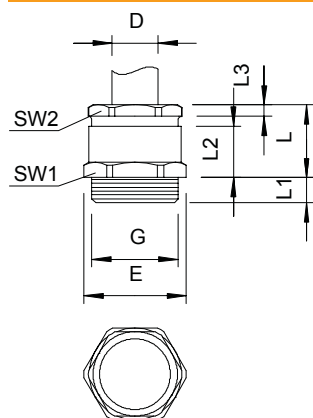

Medida E	24,40 mm
Medida L	18,00 mm
Medida L máx.	18,00 mm
Medida L3	7,00 mm
Medida L2	18,00 mm
Medida L3	3,00 mm
SW 1	22,00 mm
SW 2	20,00 mm
Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	7,50 - 13,50 mm
Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	7,00 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	☐