

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083724



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosas, IP54 sem anel de vedação para rosas. Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2083724
Tipo	162 MS M32
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Dimensão	M32
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	5,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref. 2083724



Dados técnicos

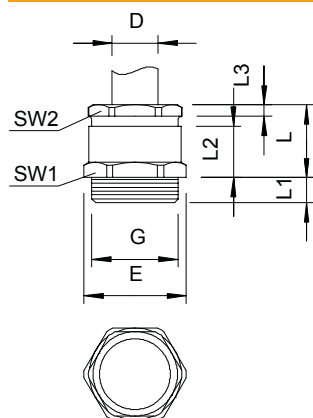

Medida E	43,50 mm
Medida L	24,00 mm
Medida L máx.	24,00 mm
Medida L3	8,50 mm
Medida L2	24,00 mm
Medida L1	3,50 mm
SW 1	40,00 mm
SW 2	37,00 mm
Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	18,00 - 29,00 mm
Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	8,50 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	☐