

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2022870



PA Poliamida

A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucins certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. O alívio de tensão e estanquidade estão testados de acordo com a DIN EN 62444.

As roscas são métricas ou PG e podem assim ser utilizadas universalmente de forma cómoda. Uma vez apafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: desde a utilização doméstica privada, com caixas de derivação, até aplicações industriais em armários de distribuição

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C

Dados originais

Ref.	2022870
Tipo	V-TEC VM32 LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	métrico
Dimensão	M32
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	2,24 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref. 2022870

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos

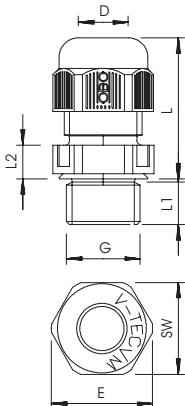

Medida E	41,00 mm
Medida L mín.	29,00 mm
Medida L máx.	40,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	6,00 mm
SW	36,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	15,00 - 21,00 mm
Capacidade de vedação D	0,59 - 0,83 in
Potegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	11,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	32,00
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Binário	7,50 Nm
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Sextavado Largura entre canhos	41,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	<input checked="" type="checkbox"/>