

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, preto

Ref. 2022885



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os buçins certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

As rosas são métricas ou PG, portanto, extremamente fáceis de usar. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração. Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C



PA Poliamida

## Dados originais

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ref.                        | 2022885         |
| Tipo                        | V-TEC VM16 SW   |
| Designação 1                | Bucim           |
| Designação 2                | métrico         |
| Dimensão                    | M16             |
| Cor                         | preto           |
| Material                    | Poliamida       |
| Abreviatura do material     | PA              |
| Menor unidade de venda (VG) | 50,00 Unidade   |
| Peso                        | 0,64 kg/100 un. |


# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, preto

Ref. 2022885



## Dados técnicos

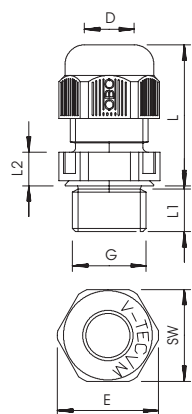

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida E                             | 22,00 mm                                                                                         |
| Medida L mín.                        | 21,50 mm                                                                                         |
| Medida L máx.                        | 29,00 mm                                                                                         |
| Medida L3                            | 8,00 mm                                                                                          |
| Medida L2                            | 5,00 mm                                                                                          |
| SW                                   | 20,00 mm                                                                                         |
| Versão                               | reta                                                                                             |
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação                                                                                  |
| Proteção contra flexão               | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Capacidade de vedação D              | 4,50 - 10,00 mm                                                                                  |
| Capacidade de vedação D              | 0,18 - 0,39 in                                                                                   |
| Potegido contra explosões            | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Bucim para cabos planos              | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                                                                              |
| para zona Ex com gás                 | sem                                                                                              |
| para zona Ex com poeira              | sem                                                                                              |
| resistência ao fio incandescente     | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Rosca                                | M16 x 1,5                                                                                        |
| Tipo de rosca                        | métrico                                                                                          |
| Comprimento da rosca                 | 8,00 mm                                                                                          |
| Passo de rosca                       | 1,50 mm                                                                                          |
| Tamanho nominal da rosca             | 16,00                                                                                            |
| Reforçado a fibra de vidro           | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Livre de halogéneos                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |
| Binário                              | 2,00 Nm                                                                                          |
| Passa cabos múltiplo                 | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Com porca                            | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Resistente                           | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Sextavado Largura entre cantos       | 22,00 mm                                                                                         |
| Grau de proteção                     | IP68                                                                                             |
| Bucim separável                      | <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Temperatura de utilização            | -20,00 - 65,00 °C                                                                                |
| Possibilidade de alívio de tensão    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |