

# Ficha técnica

**Abraçadeira Quick, resistência ao fio incandescente,  
branco puro  
Ref. 2149363**



Abraçadeira Quick do tipo 2955F/... da OBO: versão resistente ao teste do fio incandescente para todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.

A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição correta.

Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick da OBO.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou tapite.

As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6.

Distância de fixação recomendada de 50-60 cm,

Valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.



**PP** Polipropileno

## Dados originais


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ref.                        | 2149363                       |
| Tipo                        | 2955 F M25 RW                 |
| Designação 1                | Abraçadeira OBO-Quick         |
| Designação 2                | resistência fio incandescente |
| Dimensão                    | M25                           |
| Cor                         | branco puro                   |
| Número RAL                  | 9010                          |
| Material                    | Polipropileno                 |
| Abreviatura do material     | PP                            |
| Menor unidade de venda (VG) | 100,00 Unidade                |
| Peso                        | 0,43 kg/100 un.               |

# Ficha técnica

Abraçadeira Quick, resistência ao fio incandescente,  
branco puro  
Ref. 2149363



## Dados técnicos

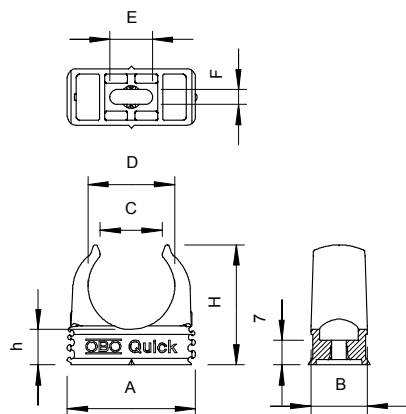

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida A                         | 36,30 - 36,30 mm                                                                                |
| Medida B                         | 16,00 mm                                                                                        |
| Medida C                         | 17,5 mm                                                                                         |
| Medida D                         | 24,30 mm                                                                                        |
| Medida E                         | 12,00 mm                                                                                        |
| Medida F                         | 4,20 mm                                                                                         |
| Medida H                         | 34,00 mm                                                                                        |
| Medida h                         | 7,00 mm                                                                                         |
| Agrupável                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                             |
| Número de cabos/tubos            | 1,00                                                                                            |
| Resistência à tração             | 100 N                                                                                           |
| Tipo de fixação                  | Orifício roscado                                                                                |
| resistência ao fio incandescente | resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 750°C |
| Fechado                          | <input type="checkbox"/>                                                                        |
| Tamanho nominal                  | M25                                                                                             |
| Livre de halogéneos              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                             |
| Com depósito                     | <input type="checkbox"/>                                                                        |
| Montagem de abraçadeiras         | Orifício de passagem com rosca M6 aparafusável                                                  |
| Intervalo de aperto D            | 25,00 - 25,00 mm                                                                                |
| Resistente à radiação UV         | <input type="checkbox"/>                                                                        |