

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro

Ref. 2149034



Abraçadeira Quick do tipo 2955/... da OBO: adequada para todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.

A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição correta.

Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick da OBO.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou tapite.

As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6.

Distância de fixação recomendada de 50-60 cm, valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2149034
Tipo	2955 M50
Designação 1	Abraçadeira OBO-Quick
Dimensão	M50
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	1,45 kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro

Ref. 2149034



Dados técnicos

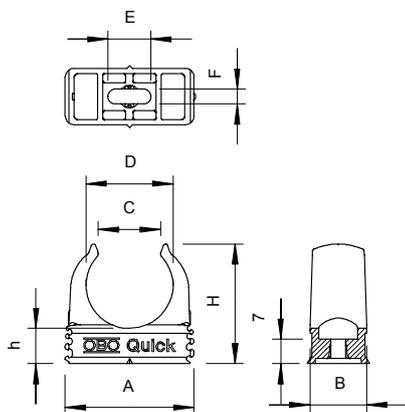

Medida A	70,30 - 70,30 mm
Medida B	18,00 mm
Medida C	32 mm
Medida D	49,00 mm
Medida E	12,00 mm
Medida F	6,00 mm
Medida H	63,00 mm
Medida h	7,00 mm
Agrupável	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de cabos/tubos	1,00
Resistência à tração	165 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
Carga de rutura	0,17 kN
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Fechado	<input type="checkbox"/>
Tamanho nominal	M50
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Com depósito	<input type="checkbox"/>
Montagem de abraçadeiras	Orifício de passagem com rosca M6 aparafusável
Intervalo de aperto D	50,00 - 50,00 mm
Resistente à radiação UV	<input type="checkbox"/>