

# Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca métrica, preto

Ref. 2050331



Bucim com certificado CE para aparelhos e sistemas de proteção, para uma utilização correta em zonas potencialmente explosivas. Diretiva 94/9/CE

Número do certificado CE de tipo: PTB 99 ATEX 3112X e ... 3113X.

Com rosca métrica conforme a IEC 423.

Para uma elevada capacidade de vedação são exigidos bucins robustos com porca e de grande capacidade de vedação, assim como alívio de tensão e proteção contra torção.

Anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica, borrachas de proteção lubrificadas, não sendo necessário um anel de vedação para rosca de ligação, testado pela VDE  
Grau de proteção IP 68 com 5 bar.



PA Poliamida

## Dados originais

Ref.	2050331
Tipo	VTEC EX M25 SW
Designação 1	Bucim para zonas EX
Dimensão	M25
Cor	preto
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	2,35 kg/100 un.


# Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca métrica, preto

Ref. 2050331



## Dados técnicos

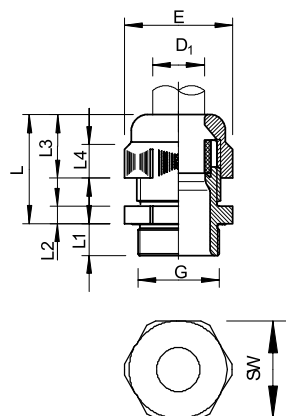

Medida E	37,50 mm
Medida L mín.	28,00 mm
Medida L máx.	38,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	6,00 mm
Medida L3	22,00 mm
SW	33,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	12,00 - 18,00 mm
Protegido contra explosões	<input checked="" type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	Área Ex 22
para zona Ex com poeira	22
Rosca	M25 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	11,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	25,00
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Sextavado Largura entre cantos	37,50 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	<input checked="" type="checkbox"/>