

# Ficha técnica

## Consola TPSAG

Ref. 6366145



Consola TP com patilhas de aperto para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

|                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Se a consola for fixa diretamente na parede ou se os perfis forem aparafusados um contra o outro, por motivos de estabilidade, deve ser sempre montado o distanciador do tipo DS 4. |
| Quantidade fornecida; texto do produto | Na consola TP podem ser fixos, sem parafusos, caminhos de cabos em varão com uma largura de 50 x 100 mm, por ex. do tipo GRL, GR e GRM.                                             |

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 6366145                                    |
| Tipo                        | TPSAG 145 A2                               |
| Designação 1                | Consola TP                                 |
| Designação 2                | para caminho de cabos em varão             |
| Dimensão                    | B145mm                                     |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 |
| Abreviatura do material     | A2                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                               |
| Peso                        | 32,00 kg/100 un.                           |


# Ficha técnica

## Consola TPSAG

Ref. 6366145




### Dados técnicos

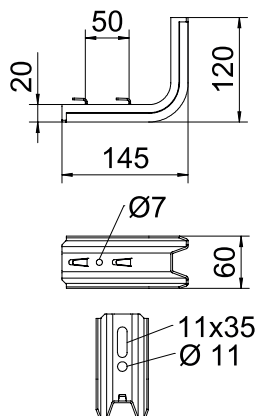

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento                         | 145,00 mm                |
| Largura                             | 145,00 mm                |
| Medida B                            | 145,00 mm                |
| Medida H                            | 120,00 mm                |
| Medida L                            | 50,00 mm                 |
| Dimensão do valor                   | 20 x 60 x 2              |
| Versão                              | Perfil S                 |
| F em kN                             | 1,50 kN                  |
| para largura                        | 100,00 - 100,00 mm       |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |

### Diagramas de carga

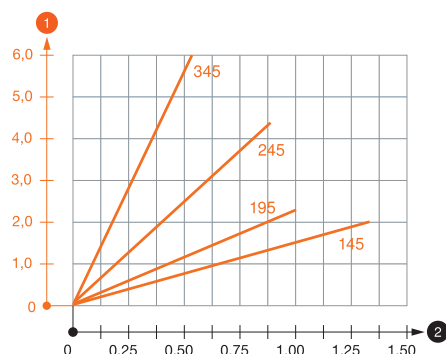

### Diagrama de cargas da consola TPSAG de encaixe rápido

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola TP

| Carga da consola unilateral |             |                              |      |      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|------|------|
|                             | Bucha/Perno | Carga máx. F tot. em kN      |      |      |
|                             | permitida   | Comprimento da consola em mm |      |      |
|                             | F kN        | 145                          | 245  | 345  |
|                             | 2,4         | 1,50                         | 0,90 | 0,55 |
|                             | 4,3         | 1,50                         | 1,20 | 0,80 |

Carga máx. F. tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + distanciador. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25.

### Valores característicos de carga da bucha para consola TP

|    |                             |                              |      |      |
|----|-----------------------------|------------------------------|------|------|
| T1 | Carga da consola unilateral |                              |      |      |
| T2 | Bucha/Perno                 | Carga máx. F tot. em kN      |      |      |
| T3 | permitida                   | Comprimento da consola em mm |      |      |
| T4 | F kN                        | 145                          | 245  | 345  |
|    | 2,4                         | 1,50                         | 0,90 | 0,55 |
|    | 4,3                         | 1,50                         | 1,20 | 0,80 |