

Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca PG, preto

Ref. 2050064



Bucim com certificado CE para aparelhos e sistemas de proteção, para uma utilização correta em zonas potencialmente explosivas. Diretiva 94/9/CE

Número do certificado CE de tipo: PTB 99 ATEX 3112X e ... 3113X.

Com rosca PG conforme a IEC 423.

Para uma elevada capacidade de vedação são exigidos bucins robustos com porca e de grande capacidade de vedação, assim como alívio de tensão e proteção contra torção.

Anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica, nervuras de vedação lubrificadas, não sendo necessário um anel de vedação para rosca de ligação, testado pela VDE
Grau de proteção IP 68 com 5 bar.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2050064
Tipo	VTEC EX PG21 SW
Designação 1	Bucim para zonas EX
Dimensão	PG21
Cor	preto
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	2,29 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, atmosfera explosiva, rosca PG, preto

Ref. 2050064



Dados técnicos

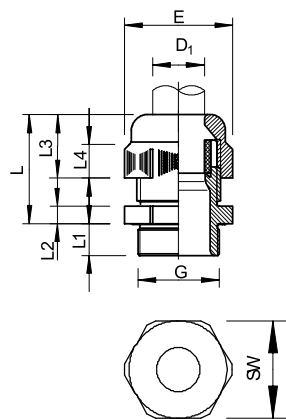

Medida E	37,50 mm
Medida L mín.	28,00 mm
Medida L máx.	38,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	6,00 mm
Medida L3	22,00 mm
SW	33,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	12,00 - 18,00 mm
Protegido contra explosões	☒
Bucim para cabos planos	☐
para zona Ex com gás	1, 2
para zona Ex com poeira	21, 22
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	11,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	21,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	37,50 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Possibilidade de alívio de tensão	☒