

Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, perfurado

Ref. 1104501



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.




A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	1104501
Tipo	CML3518P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 17mm
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	71,00 kg/100 m

Dados técnicos

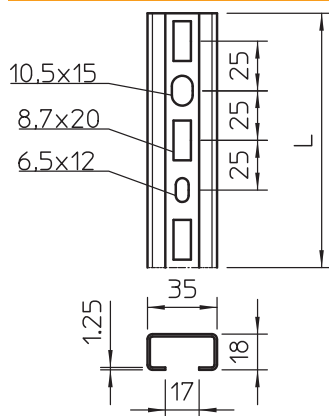

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	35,00 mm
Altura	18,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	35 x 18 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	25,00 mm
Molho	20,00 m
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	1,25 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C

Ficha técnica

Perfil CML3518, rasgo 17 mm, perforado

Ref. 1104501



Dados técnicos

Largura de rasgo	17,00 mm
Valor estático A	0,88 cm ²
Valor estático Iy	0,41 cm
Valor estático Iz	0,41 cm
Valor estático Wy	1,81 cm ³
Valor estático Wz	1,03 cm ³