


Ficha técnica

Caminhos de cabos em varão GR-Magic®

Ref. 6000054

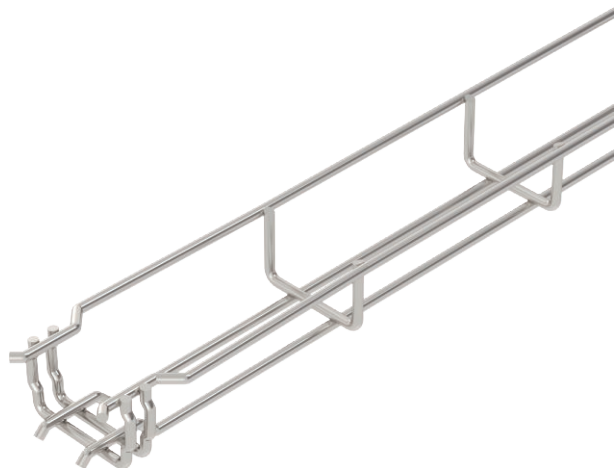

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais


Ref.	6000054
Tipo	GRM 35 50 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	35x50x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	45,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminhos de cabos em varão GR-Magic®

Ref. 6000054

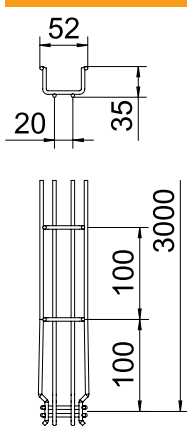

Dados técnicos		
	Comprimento	3.000,00 mm
	Largura	50,00 mm
	Altura	35,00 mm
	Altura lateral	34,00 mm
	Medida B	52,00 mm
	Versão conector	sem conector
	Diâmetro do arame	3,90 mm
	Indicado para manutenção de funções	☐
	Separador integrado	sem
	Secção transversal útil	17,50 cm²
	Secção transversal útil	1.750,00 mm²
	Forma do perfil	Forma em U
	Aço inoxidável, decapado	☒
	Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,11 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,10 kN/m

