


# Ficha técnica

## Kit de montagem para ângulo esquerdo, altura 40-150

Ref. 7423954

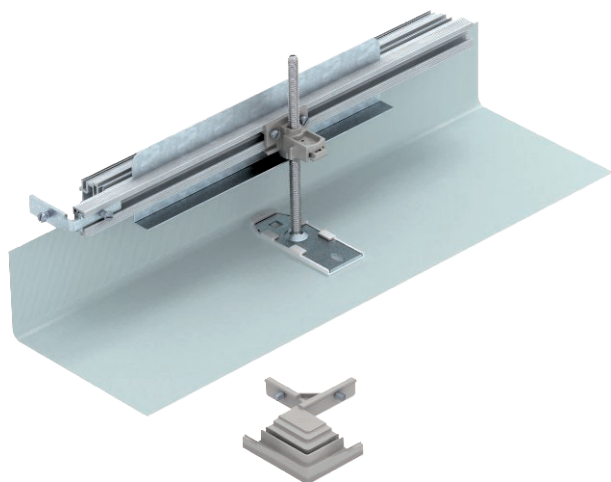

Para a criação de uma derivação de calha no local como ângulo de 90° para a esquerda. Com todas as peças necessárias para a montagem. Adequado aos sistemas de calhas OKA-G e OKA-W.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 7423954                           |
| Tipo                        | OKA-G40040150FBL                  |
| Designação 1                | Ângulo 90° esquerdo               |
| Designação 2                | para OKA-G e OKA-W                |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                      |
| Peso                        | 74,80 kg/100 un.                  |


# Ficha técnica

## Kit de montagem para ângulo esquerdo, altura 40-150

Ref. 7423954



### Dados técnicos

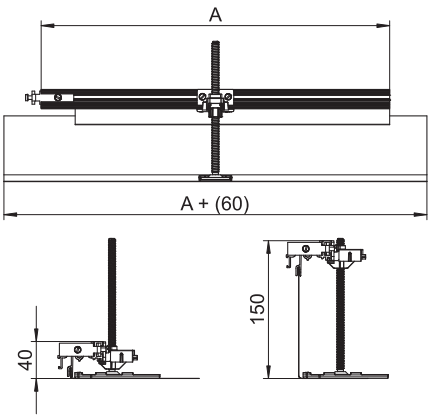

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Largura                                             | 400,00 mm                           |
| Tampa para abertura de montagem                     | <input type="checkbox"/>            |
| Placa de fundo                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Possibilidade de montagem de vedante                | <input type="checkbox"/>            |
| Fixação da tampa encaixável                         | <input type="checkbox"/>            |
| Abertura para instalação de Telitank no chão        | <input type="checkbox"/>            |
| Separável                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Função                                              | Derivação                           |
| Apropriado para junta de dilatação                  | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento  | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha   | <input type="checkbox"/>            |
| Altura da calha                                     | 40,00 - 150,00 mm                   |
| Altura mínima do pavimento                          | 40,00                               |
| Com saliência                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com separador                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Com abertura de ligação                             | <input type="checkbox"/>            |
| Com ligação equipotencial                           | <input type="checkbox"/>            |
| Amplitude de nivelamento                            | 0,00 - 110,00 mm                    |
| Tampa amovível                                      | <input type="checkbox"/>            |