


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo esquerdo, altura 40-150

Ref. 7423956

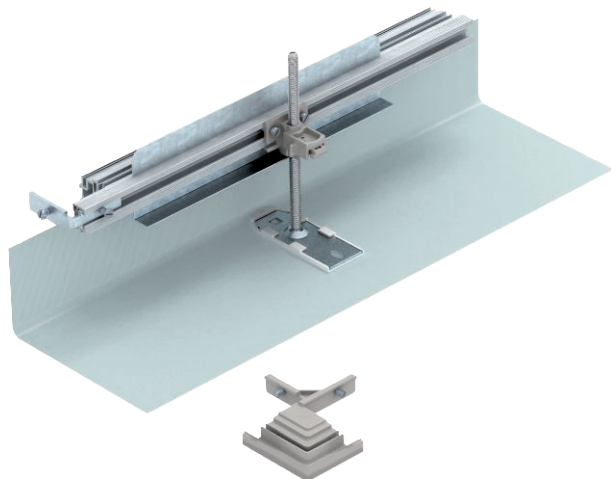

Para a criação de uma derivação de calha no local como ângulo de 90° para a esquerda. Com todas as peças necessárias para a montagem. Adequado aos sistemas de calhas OKA-G e OKA-W.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7423956
Tipo	OKA-G50040150FBL
Designação 1	Ângulo 90° esquerdo
Designação 2	para OKA-G e OKA-W
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	96,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo esquerdo, altura 40-150

Ref. 7423956



Dados técnicos

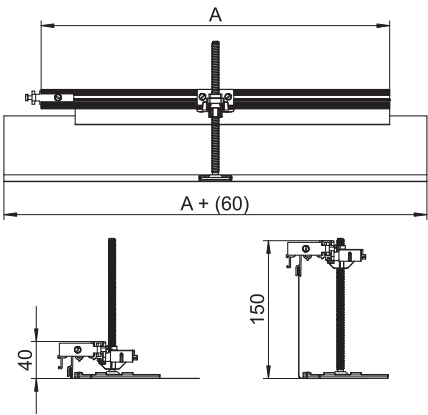

Largura	500,00 mm
Tampa para abertura de montagem	☐
Placa de fundo	☐
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Fixação da tampa encaixável	☐
Abertura para instalação de Telitank no chão	☐
Separável	☐
Função	Derivação
Apropriado para junta de dilatação	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Altura da calha	40,00 - 150,00 mm
Altura mínima do pavimento	40,00
Com saliência	☒
Com separador	☐
Com abertura de ligação	☐
Com ligação equipotencial	☐
Amplitude de nivelamento	0,00 - 110,00 mm
Tampa amovível	☐