


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo direito, altura 40-150

Ref. 7423974

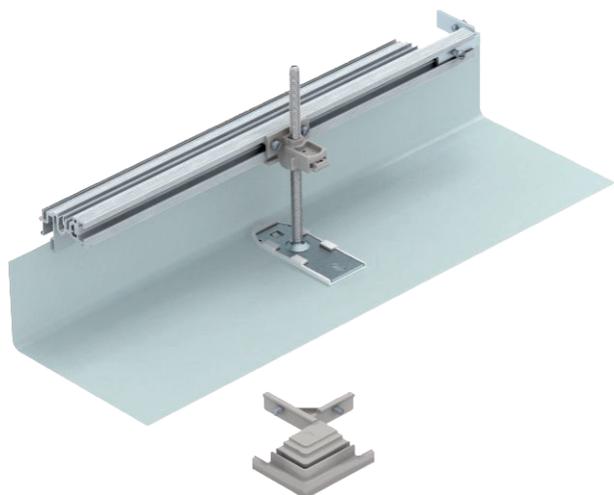

Para a criação no local de uma derivação de calha como ângulo de 90° para a direita. Com todas as peças necessárias para a montagem. Adequado aos sistemas de calhas OKA-G e OKA-W.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7423974
Tipo	OKA-G40040150FBR
Designação 1	Ângulo 90° direito
Designação 2	para OKA-G e OKA-W
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	74,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Kit de montagem para ângulo direito, altura 40-150

Ref. 7423974



Dados técnicos

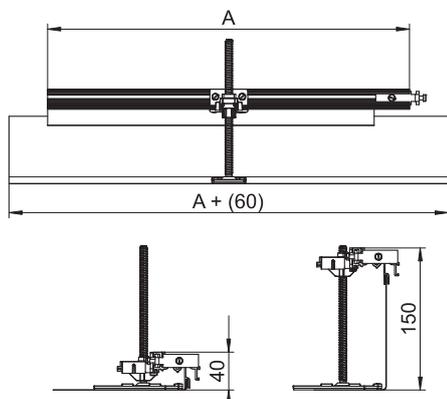

Largura	400,00 mm
Tampa para abertura de montagem	<input type="checkbox"/>
Placa de fundo	<input type="checkbox"/>
Possibilidade de montagem de vedante	<input type="checkbox"/>
Fixação da tampa encaixável	<input type="checkbox"/>
Abertura para instalação de Telitank no chão	<input type="checkbox"/>
Separável	<input type="checkbox"/>
Função	Derivação
Apropriado para junta de dilatação	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calhas de chão abertas no pavimento	<input type="checkbox"/>
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	<input type="checkbox"/>
Altura da calha	40,00 - 150,00 mm
Altura mínima do pavimento	40,00
Com saliência	<input checked="" type="checkbox"/>
Com separador	<input type="checkbox"/>
Com abertura de ligação	<input type="checkbox"/>
Com ligação equipotencial	<input type="checkbox"/>
Amplitude de nivelamento	0,00 - 110,00 mm
Tampa amovível	<input type="checkbox"/>